


Dane techniczne dla produktu: LIOSM53735

TITAN 1 LED 20W 1840lm 4000K IP54

oprawa ścienna-sufitowa z pokrywą z poliwęglanu



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

wysokość (mm)	110,00
Średnica nominalna (mm)	300,00
Waga (kg)	0,90
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	25
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały

Dane techniczne - kontynuacja

materiał	Poliwęglan Metal
producent	O1-Schrack-Trinity
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	20
Skuteczność świetlna (lm/W)	92
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1840
żywołność	67.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Klasy efektywności energetycznej	A+
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	300x110

rysunek wymiarowy: TITAN 1 LED 20W 1840lm 4000K IP54

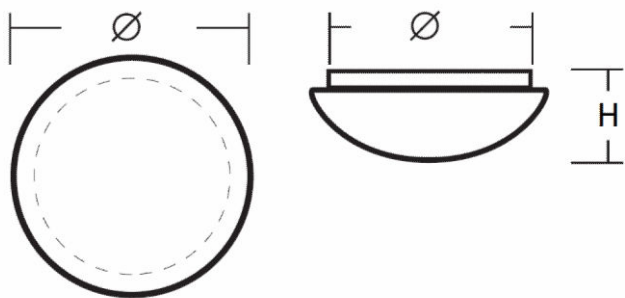

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
TITAN 1 LED 20W 1840lm 4000K IP54	LIOSM53735
oprawa ścienna-sufitowa z pokrywą z poliwęglanu	