


Dane techniczne dla produktu: LIPK0002--

Maia LED Okrągła 330 30W/24W 3K/4K IP54 biała

Opraw ścienna/sufitowa z regulacją mocy i barwy światła, strumień świetlny 30W = 3000lm / 24W = 2400lm



Charakterystyka oświetlenia

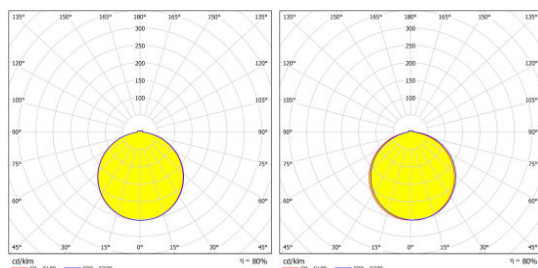

Informacja o produkcie

The MAIA LED Round 330 is a practical, cost-effective luminaire, ideal for stairwells and corridors. It provides reliable lighting with adjustable wattage (24W, 30W) and color temperature (3000K/4000K). The simple, functional design ensures broad, even light distribution.




Dane techniczne

Wysokość (mm)	48,00
Średnica nominalna (mm)	330,00
Waga (kg)	1,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220 - 240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	24;30
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<6
Strumień świetlny (lm)	2400 3000
Żywotność	30.000h (L70/B50)
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54

Dane techniczne - kontynuacja

Klasa efektywności energetycznej	F
Odporność na uderzenia	IK06
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	330
ØxW mm	330x48
Ilość opraw na wyłącznik B10	12
Ilość opraw na wyłącznik B13	14
Ilość opraw na wyłącznik B16	18
Ilość opraw na wyłącznik B20	24
Ilość opraw na wyłącznik B25	30
Ilość opraw na wyłącznik C10	18
Ilość opraw na wyłącznik C13	24
Ilość opraw na wyłącznik C16	29
Ilość opraw na wyłącznik C20	36
Ilość opraw na wyłącznik C25	45

Rysunek wymiarowy: Maia LED Okrągła 330 30W/24W 3K/4K IP54 biała

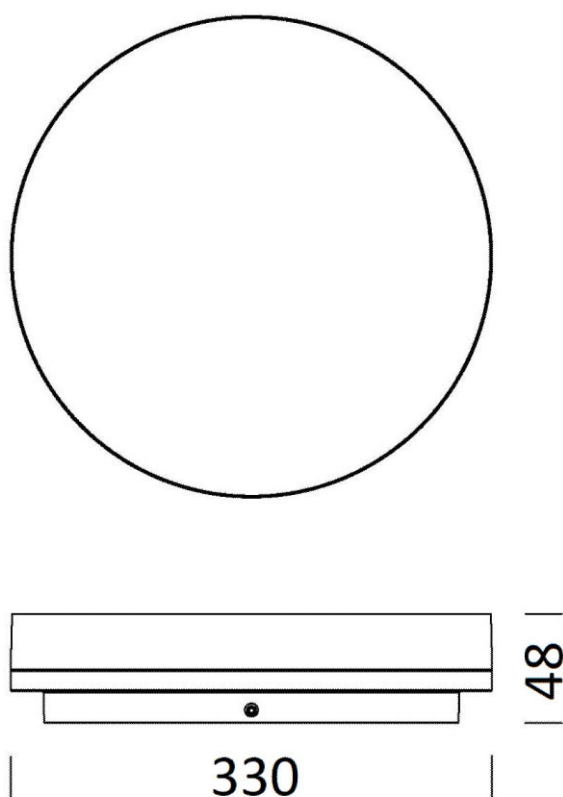

Maia LED Okrągła 330 30W/24W 3K/4K IP54 biała

LIPK0002

Opraw ścienna/sufitowa z regulacją mocy i barwy światła, strumień świetlny 30W = 3000lm / 24W = 2400lm