


Dane techniczne dla produktu: LIPK0006--

LEILA LED Ø300 20W 3000/4000K 230V IP65 biała

Zewnętrzna oprawa ścienna/sufitowa z regulowaną temperaturą barwową 3000K/4000K



Charakterystyka oświetlenia

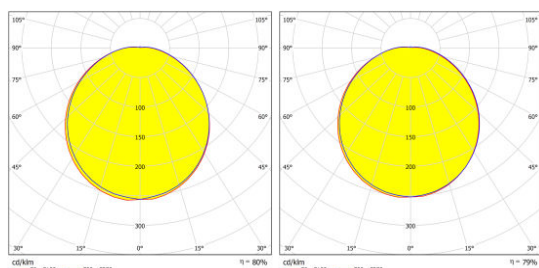


Dane techniczne

Wysokość (mm)	100,00
Średnica nominalna (mm)	300,00
Waga (kg)	1,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220 - 240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	20
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2000
Żywotność	30.000h (L70/B50)
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	F
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
ØxW mm	300x100
Średnica (mm)	300

Rysunek wymiarowy: LEILA LED Ø300 20W 3000/4000K 230V IP65 biała

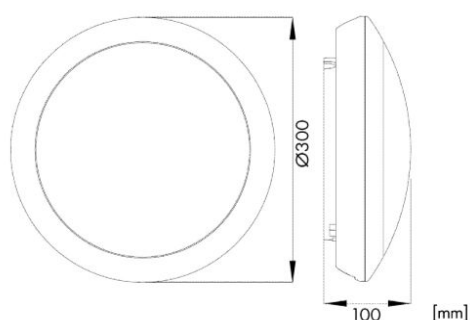

LEILA LED Ø300 20W 3000/4000K 230V IP65 biała

LIPK0006

Zewnętrzna oprawa ścienna/sufitowa z regulowaną temperaturą barwową 3000K/4000K