


Dane techniczne dla produktu: LIPM002930

LED Moduł PCB 25W WW, IP20, kąt świecenia 120°, dł 560mm, możliwość podziału co 140mm, ciepły biały

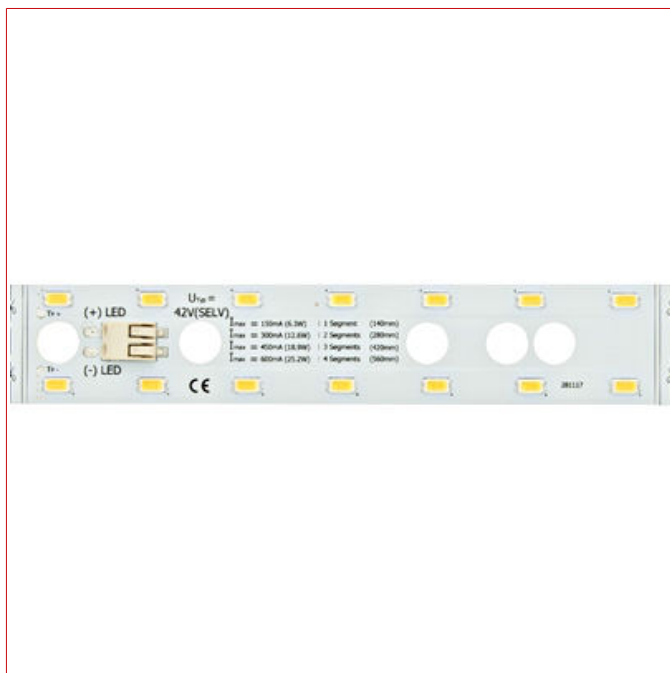

Dane techniczne

Strumień świetlny / m (lm/m)	4800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Stopień szczelności	IP20
Napięcie pracy DC (V)	42
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Długość (mm)	560
Szerokość (mm)	26
Wysokość (mm)	6
DłxSxW mm	560x26x6

LED Moduł PCB 25W WW, IP20, kąt świecenia 120°, dł 560mm,
możliwość podziału co 140mm, ciepły biały

LIPM002930