

Dane techniczne dla produktu: LIPO4F406A

Phos Plus 54 LED 104W 11935lm 4000K uliczna LTM IP66 RAL9006

Flat glass (VP) - Power of luminaire 104W @700mA - With integrated ECG (with possibility for automatical power reduction - self-learning of the virtual midnight with 16 different Programs + 1-10V dimmable) - SK.II - Suitable for pole attachment and composition
Ø46-60-76mm




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie uliczne
	uchwyty montażowe
montaż	masztowe
Kolor	RAL 9006
materiał	Aluminium
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	104
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000


Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	11935
ilość lamp	1
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP66
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	816x351x130

rysunek wymiarowy: Phos Plus 54 LED 104W 11935lm 4000K uliczna LTM IP66 RAL9006

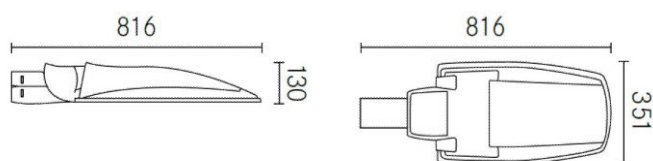

rysunek wymiarowy: Phos Plus 54 LED 104W 11935lm 4000K uliczna LTM IP66 RAL9006

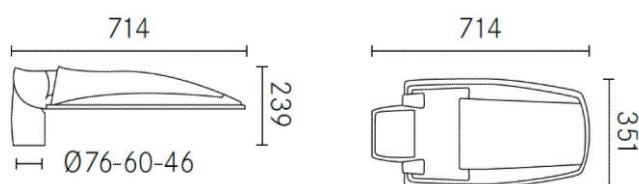

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Phos Plus 54 LED 104W 11935lm 4000K uliczna LTM IP66 RAL9006	
Flat glass (VP) - Power of luminaire 104W @700mA - With integrated ECG (with possibility for automatical power reduction - self-learning of the virtual midnight with 16 different Programs + 1-10V dimmable) - SK.II - Suitable for pole attachment and composition Ø46-60-76mm	LIPO4F406A