


Dane techniczne dla produktu: LIPX1017JW

PERLA Ground 1x1W LED 4000K 66° szkło prz., ALU bez zasilacz




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø35
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetleniowe oprawy podłogowe
montaż	Oprawa ziemna wpuszczana
Kolor	Aluminium anodowane
materiał	Aluminium Szkło
pokrywa	Czysty
kąt padania światła (°)	66
sterowanie	LED bez sterownika
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	1
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
strumień świetlny (lm)	93

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP67
Głębokość montażu (mm)	72
zawiera źródła światła	tak
przekrój/średnica (mm)	40
OTWÓR mm	Ø35

rysunek wymiarowy: PERLA Ground 1x1W LED 4000K 66° szkło prz., ALU bez zasilacz

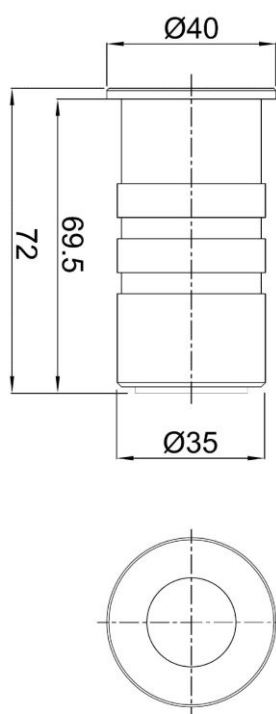

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PERLA Ground 1x1W LED 4000K 66° szkło prz., ALU bez zasilacz	LIPX1017JW
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 15W-350mA 100-240V	LILL907AB0
Zasilacz LED 1W-IP20 350mA	LILL909AB0