


Dane techniczne dla produktu: LIR3H2397J

Opr.doziem TRAIL LED 1250mm 19W asym.WW 1800lm, IP67, IK08

TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN

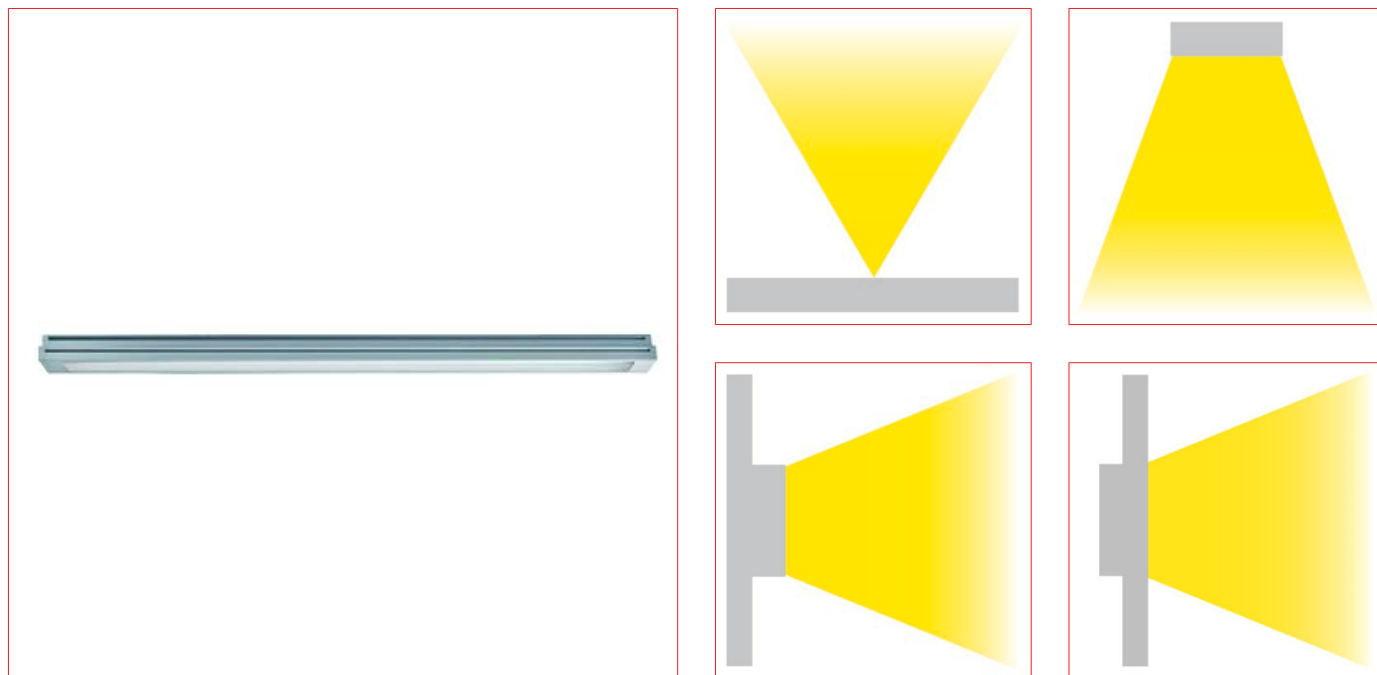


Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetleniowe oprawy podłogowe
montaż	Oprawa ziemna wpuszczana
materiał	Aluminium
pokrywa	Czysty
sterowanie	LED bez sterownika
napięcie sterujące DC (V)	24
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	19
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
strumień świetlny (lm)	1800
ilość lamp	1
klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

stopień szczelności	IP67
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1250x42x58

rysunek wymiarowy: Opr.doziem TRAIL LED 1250mm 19W asym.WW 1800lm, IP67, IK08

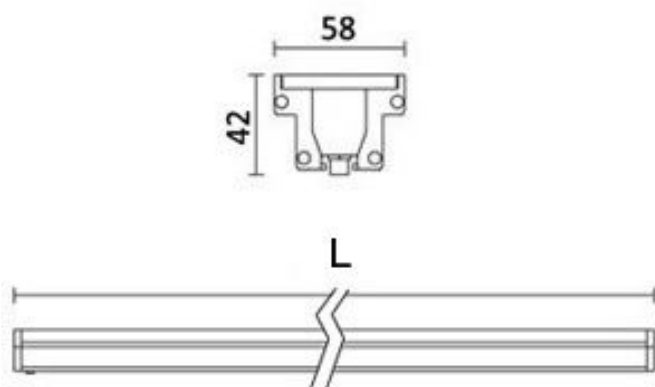

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Opr.doziem TRAIL LED 1250mm 19W asym.WW 1800lm, IP67, IK08	LIR3H2397J
TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN	
Dodatkowe akcesoria	
TRAIL okablowanie puszki 1250mm, IP65	LI6OT989A0
Zestaw montażu sufitowego TRAIL, RAL9006	LI6TR987A0
Zestaw montażowy uniwersalny TRAIL, RAL9006	LI6TR997A0
Zestaw zawieszenia TRAIL 1,5m	LI6TR986A0
Zasilacz LED 60W-24V IP67	LI6TA902X0
Zasilacz LED 240W-24V IP67	LILL915AB0
Zasilacz LED 150W-24V IP67	LILL914AB0
TRAIL puszka montażowa 1250mm	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
TRAIL puszka montażowa 1250mm	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
Zasilacz LED 60W-24V IP67	LI6TA902X0
Zasilacz LED 240W-24V IP67	LILL915AB0
Zasilacz LED 150W-24V IP67	LILL914AB0
TRAIL okablowanie puszki 1250mm, IP65	LI6OT989A0