


Dane techniczne dla produktu: LITP0001--

Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110°

LED high-bay, ściemniający 1-10V



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	171,00
Średnica nominalna (mm)	220,00
Waga (kg)	2,40
Min. temp. otoczenia (°C)	-35
Max. temp. otoczenia (°C)	50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	high-bay punkty świetlne do nabudowania lampa wisząca
Montaż	zwieszany natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	90
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium szkło hartowane
Surge protection (kV)	4
Producent	01-Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	110
Współczynnik ośnienia (UGR)	31,5
Sterownik	sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Typ trzonka	LED Platine
Skuteczność świetlna (lm/W)	140
Moc (W)	90
Barwa światła	neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	5
Strumień świetlny (lm)	12600
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	1-10V
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK07
Zawiera źródło światła	tak
ØxW mm	220x171

Rysunek wymiarowy: Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110°

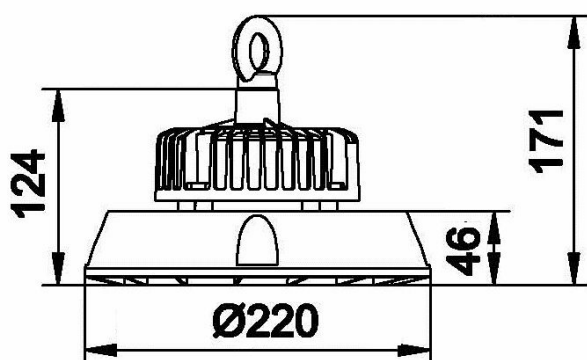

Dopuszczalna ilość opraw na wyłącznik instalacyjny

Automaten	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110° LED high-bay, ściemnialny 1-10V	LITP0001
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montażowa dla serii Arktur Eco II LED 100W	LITP0005
Potencjometr elektroniczny, 1-10V Płytki EV102013--	EV103021