



Dane techniczne dla produktu: LITP0004--

Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90°

LED high-bay, ściemniający 1-10V, soczewki z PC

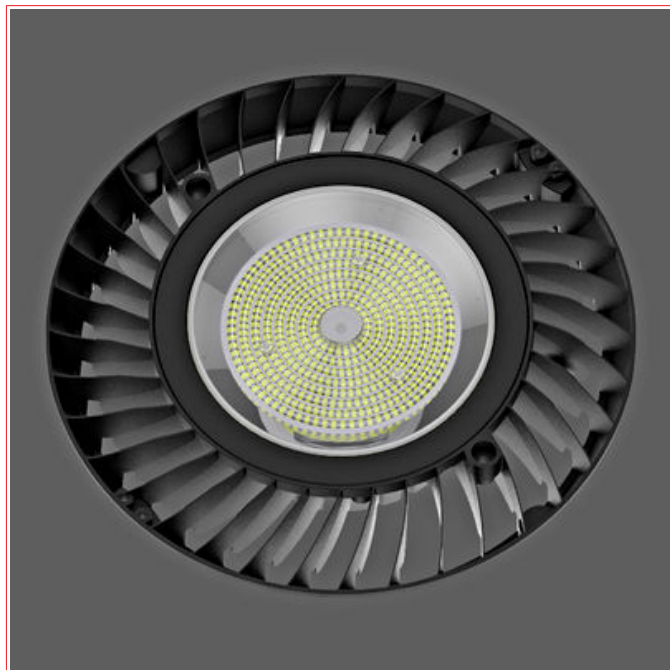

charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

wysokość (mm)	194,00
Średnica nominalna (mm)	400,00
Waga (kg)	5,90
min. temp. otoczenia (°C)	-35
max. temp. otoczenia (°C)	50
rodzaj oprawy oświetleniowej	high-bay punkty świetlne do nabudowania lampa wisząca
montaż	zwieszany natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Czarny
materiał	Poliwęglan Aluminium
Surge protection (kV)	4
pokrywa	Lens optic
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	90
współczynnik ośnienia (UGR)	27,6
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	220
Skuteczność świetlna (lm/W)	140
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	30800
żywołność	50.000h / L70 / B50
ściemniany	1-10V
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK07
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	400x194

rysunek wymiarowy: Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90°

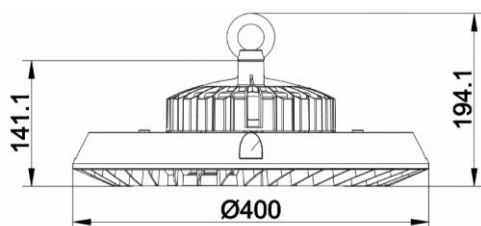

Dopuszczalna ilość opraw na wyłącznik instalacyjny

Automaten Type	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90° LED high-bay, ściemnialny 1-10V, soczewki z PC	LITP0004
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montażowa dla serii Arktur Eco 220W LED	LITP0007
Potencjometr elektroniczny, 1-10V Cover EV102013--	EV103021