


Dane techniczne dla produktu: LITP0011 --


Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625

UGR<19 mikropryzma

Panel LED, może być łączony z zasilaczem on/off (LITP0029) lub DALI, Push Dim (LITP0030)

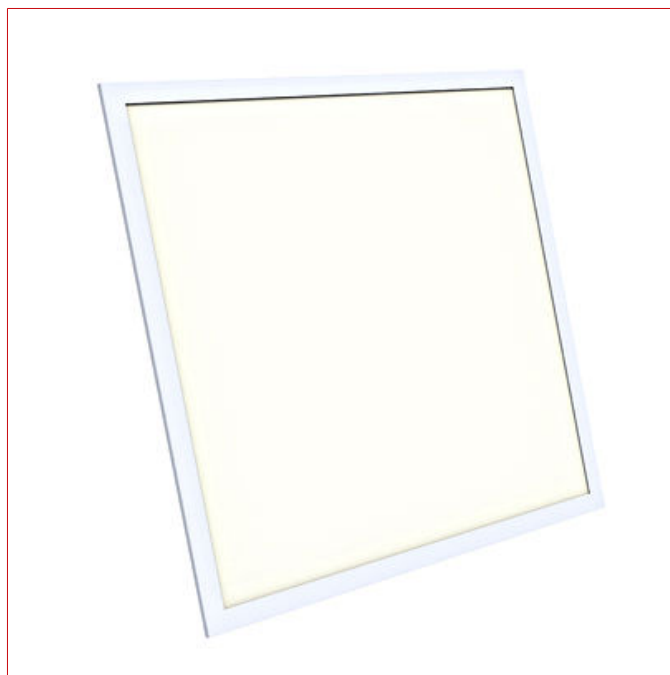

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	620,00
Szerokość (mm)	620,00
Wysokość (mm)	10,00
Waga (kg)	2,05
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Montaż	Sufitowy natynkowy Wpuszczany w panelach sufitowych Natynkowy ze zwieszeniem Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	PMMA Aluminium
Kąt padania światła (°)	90
Współczynnik ośnienia (UGR)	< 19
Prąd roboczy mA (mA)	850
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	33
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	3960
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20, IP40 część optyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	620x620x10

Rysunek wymiarowy: Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 mikropryzma

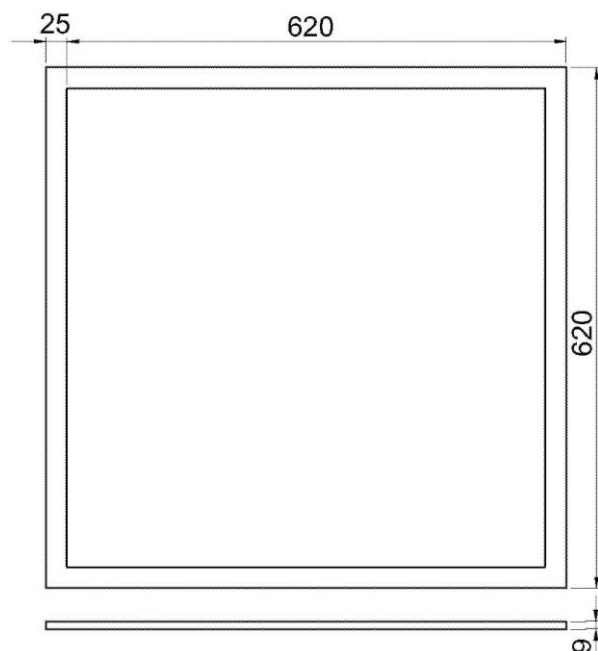

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 mikropryzma	LITP0011
Panel LED, może być łączony z zasilaczem on/off (LITP0029) lub DALI, Push Dim (LITP0030)	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 33W 850mA on/off do serii Lano 4 LED	LITP0029
Bez migotania	
Zasilacz LED-2 33W 850mA DALI-2 dla serii Lano 4 LED	LITP0030-A
DALI-2 i Push Dim	
Ramka sufitowa do paneli LED Lano 4 M625	LIMK003
Zestaw do montażu natynkowego	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379
Pakiet bateryjny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W, brak CNBOP	LITP0032
Zasilacz zamawiany oddzielnie	
Zestaw do zwieszania paneli Lano 4 LED	LITP0024
Czteropunktowy zestaw linek, długość 1m	