
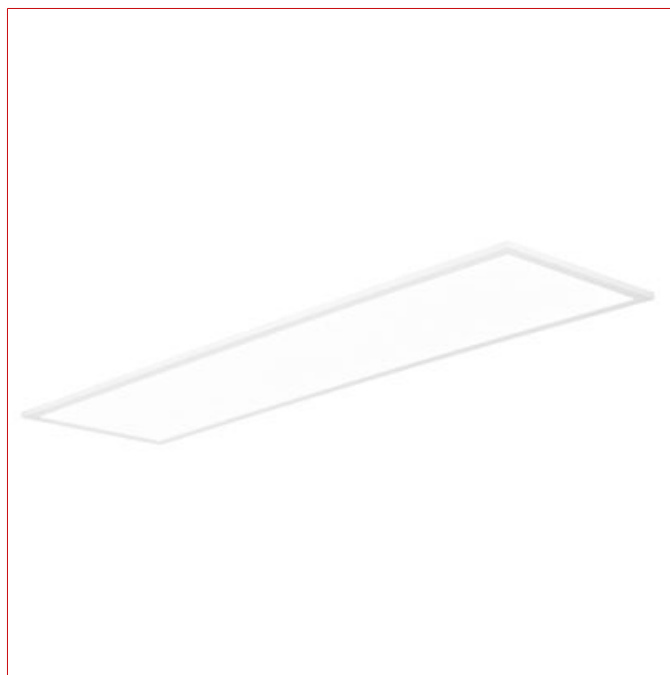



Dane techniczne dla produktu: LITP0016--

Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 ośłona opalizowana

Panel LED, może być łączony z zasilaczem on/off (LITP0028) lub DALI, Push Dim (LITP0031)

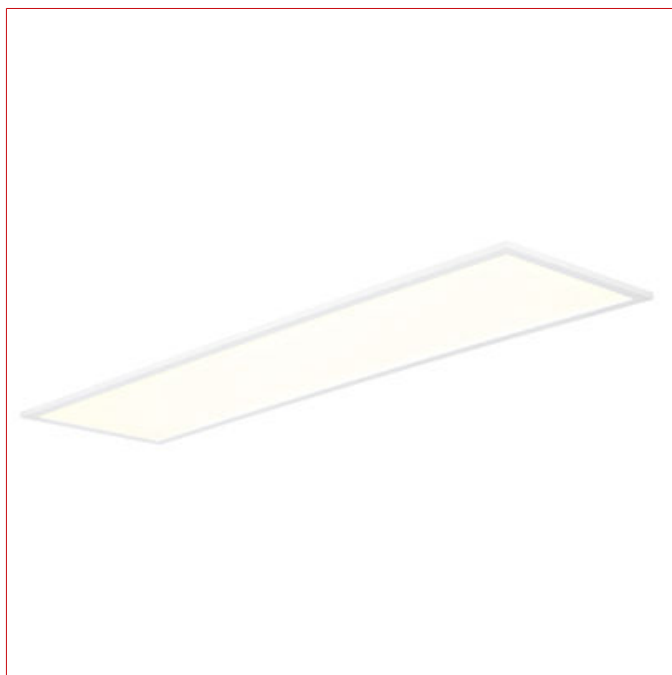

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.245,00
Szerokość (mm)	305,00
Wysokość (mm)	10,00
Waga (kg)	2,37
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
Otwór/wycięcie (mm)	285x1225
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Montaż	natynkowy ze zwieszeniem sufitowy natynkowy sufitowy wpuszczany w sufitach podwieszanych
Kolor	biały
Materiał	PMMA Aluminium
Kąt padania światła (°)	120
Współczynnik ośnienia (UGR)	<22
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	40
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	4000
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20, IP40 część optyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1245x305x10

Rysunek wymiarowy: Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 osłona opalizowana

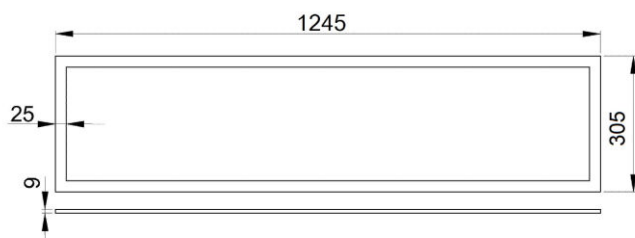

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 osłona opalizowana	LITP0016
Panel LED, może być łączony z zasilaczem on/off (LITP0028) lub DALI, Push Dim (LITP0031)	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 40W 1000mA on/off do serii Lano 4 LED	LITP0028
Bez migotania	
Zasilacz LED DALI-2 40W 1000mA do paneli z serii LANO 4 LED	LITP0031-B
DALI/Push to DIM	
Ramka do montażu sufitowego do Paneli LED serii Lano 4 M1250	LIMK004
Zestaw do montażu natynkowego	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379
Pakiet bateryjny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W, brak CNBOP	LITP0032
Zasilacz zamawiany oddzielnie	
Zestaw do zwieszania paneli Lano 4 LED	LITP0024
Czteropunktowy zestaw linek, długość 1m	