

Dane techniczne dla produktu: LITP0019-A


Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M1250

UGR 19 mikropryzma

LED panel with microprism cover, can be combined with LED driver LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.250,00
szerokość (mm)	310,00
wysokość (mm)	10,00
Waga (kg)	2,21
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	30
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	sufitowa wpuszczana zwieszany natynkowy oprawa do sufitów
Kolor	Biały
materiał	PMMA Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Prąd roboczy mA (mA)	850
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	33
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	3960
żywołność	50.000h / L70 / B50
ściemniany	w zależności od zasilacza
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20, IP40 optical part
Klasy efektywności energetycznej	A A++ A+
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1250x310x10

rysunek wymiarowy: Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M1250 UGR 19 mikropryzma

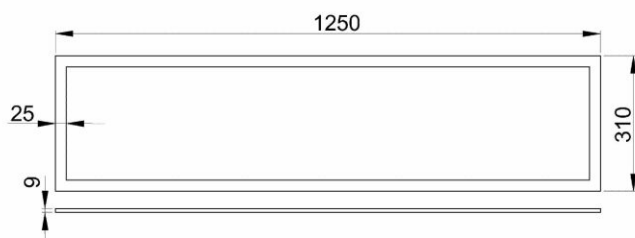

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M1250 UGR 19 mikropryzma	LITP0019-A
LED panel with microprism cover, can be combined with LED driver LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)	
Dodatkowe akcesoria	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix	LID15379
Zestaw do zwieszania paneli Lano 4 LED	LITP0024
czteropunktowy zestaw linek	
Zasilacz LED 33W 850mA on/off dla serii Lano 4 LED	LITP0029
bez migotania	
Zasilacz LED DALI 33W 850mA dla serii Lano 4 LED	LITP0030
sterowniki	
Pakiet bateryjny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W	LITP0032
zasilacz zamawiany oddzielnie	