

Dane techniczne dla produktu: LITP0045--


CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K

asymetryczna IP65 czarna

Naświetlacz LED



Charakterystyka oświetlenia





Dane techniczne


Długość (mm)	310,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	360,00
Waga (kg)	4,86
Min. temperatura otoczenia (°C)	-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Naświetlacz
Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -35 do +40
Kolor	Czarny
Materiał	Odlew aluminiowy Stal hartowana
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	4
Klosz	Czysty
Kąt padania światła (°)	80x40
Napięcie wejściowe AC (V)	120 - 277
Napięcie wejściowe DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Źródło światła	LED
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	200
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤6
Strumień świetlny (lm)	22000
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
DłxSxW mm	310x60x360
Ilość opraw na wyłącznik B10	2
Ilość opraw na wyłącznik B16	3
Ilość opraw na wyłącznik B25	5
Ilość opraw na wyłącznik C10	3
Ilość opraw na wyłącznik C16	5

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość opraw na wyłącznik C25

| 8

Rysunek wymiarowy: CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asymetryczna IP65 czarna

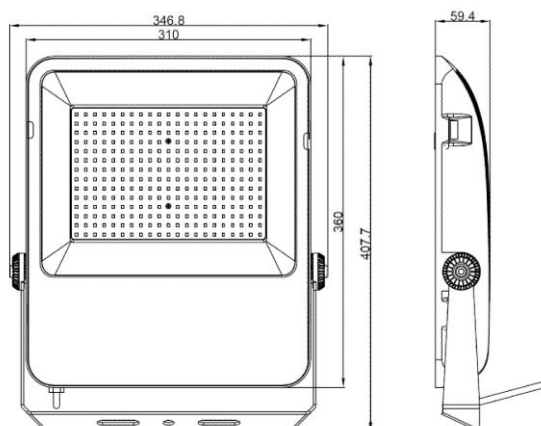

OPIS	Nr katalogowy
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asymetryczna IP65 czarna	
Naświetlacz LED	LITP0045