

Dane techniczne dla produktu: LITP0051--


LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA

M625 klosz opal

Panel świetlny LED, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0028 (on/off) lub LITP0031-A (DALI, Push Dim)



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	620,00
Szerokość (mm)	620,00
Wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	1,70

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Montaż	sufitowy natynkowy sufitowy wpuszczany w sufitach podwieszanych
Kolor	biały
Materiał	Blacha stalowa
Współczynnik ośnienia (UGR)	<22
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100lm/w
Moc (W)	40
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤3
Strumień świetlny (lm)	4000
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20, IP40 część optyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	620×620×30

Rysunek wymiarowy: LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 klosz opal

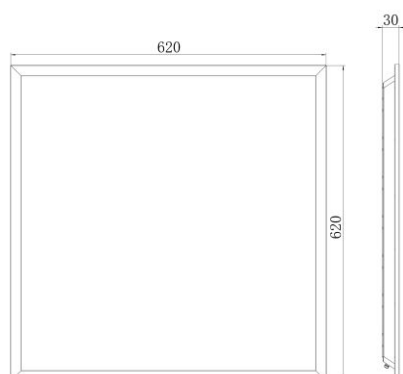

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 klosz opal	LITP0051
Panel świetlny LED, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0028 (on/off) lub LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 40W 1000mA on/off do serii Lano 4 LED	LITP0028
Bez migotania	
Zasilacz LED DALI-2 40W 1000mA do paneli z serii LANO 4 LED	LITP0031-B
DALI/Push to DIM	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379
Pakiet bateryjny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W, brak CNBOP	LITP0032
Zasilacz zamawiany oddzielnie	