

Dane techniczne dla produktu: LITP0053--


# LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625

## UGR<19 mikropryzma

Panel świetlny LED mikropryzma, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0029 (on/off) lub LITP0030-A (DALI, Push Dim)



## Charakterystyka oświetlenia




## Dane techniczne

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość (mm)   | 620,00 |
| Szerokość (mm) | 620,00 |
| Wysokość (mm)  | 30,00  |
| Waga (kg)      | 2,90   |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -20                                                                   |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                                                                    |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | panel LED                                                             |
| Montaż                           | sufitowy natynkowy<br>sufitowy wpuszczany<br>w sufitach podwieszanych |
| Kolor                            | biały                                                                 |
| Materiał                         | Blacha stalowa                                                        |
| Współczynnik ośnienia (UGR)      | <19                                                                   |
| Prąd roboczy mA (mA)             | 850                                                                   |
| Gniazdo                          | Płytki LED                                                            |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 135lm/w                                                               |
| Moc (W)                          | 33                                                                    |
| Barwa światła                    | Ciepła biała                                                          |
| Temperatura barwowa (K)          | 3000                                                                  |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥80                                                                   |
| Stabilność koloru MacAdam (sdcn) | ≤3                                                                    |
| Strumień świetlny (lm)           | 4300                                                                  |
| Żywotność                        | 50.000h / L70 / B50                                                   |
| Możliwość ściemniania            | w zależności od zasilacza<br>tak                                      |
| Klasa ochrony                    | III                                                                   |
| Stopień szczelności              | IP20, IP40 część optyczna                                             |
| Źródło światła w zestawie        | Tak                                                                   |
| Dł×S×W mm                        | 620×620×30                                                            |

## Rysunek wymiarowy: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikropryzma

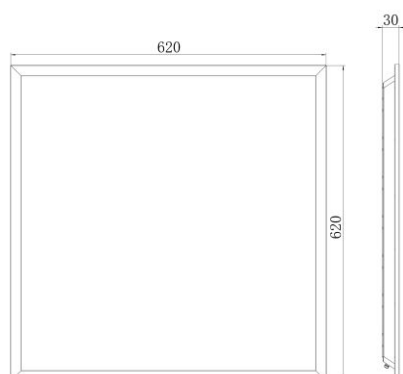

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                     | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikropryzma                                                                 | LITP0053      |
| Panel świetlny LED mikropryzma, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0029 (on/off) lub LITP0030-A (DALI, Push Dim) |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                               |               |
| Zasilacz LED 33W 850mA on/off do serii Lano 4 LED                                                                        | LITP0029      |
| Bez migotania                                                                                                            |               |
| Zasilacz LED 33W 850mA DALI-2 dla serii Lano 4 LED                                                                       | LITP0030-B    |
| DALI-2 i Push Dim                                                                                                        |               |
| Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20                                                                                     | LID15379      |
| Pakiet baterijny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W, brak CNBOP                                                             | LITP0032      |
| Zasilacz zamawiany oddzielnie                                                                                            |               |