

Dane techniczne dla produktu: LITP0054--


LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625

UGR<19 mikropryzma

Panel świetlny LED mikropryzma, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0029 (on/off) lub LITP0030-A (DALI, Push Dim)



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	620,00
Szerokość (mm)	620,00
Wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	2,05

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Montaż	Sufitowy natynkowy Wpuszczany w panelach sufitowych Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Blacha stalowa
Współczynnik ośnienia (UGR)	< 19
Prąd roboczy mA (mA)	850
Skuteczność świetlna (lm/W)	135lm/w
Moc (W)	33
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤3
Strumień świetlny (lm)	4300
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20, IP40 część optyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	620x620x30

Rysunek wymiarowy: LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikropryzma

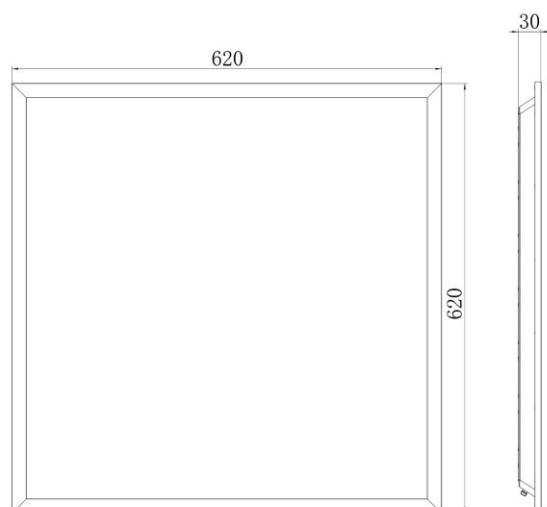

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikropryzma	LITP0054
Panel świetlny LED mikropryzma, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0029 (on/off) lub LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 33W 850mA on/off do serii Lano 4 LED	LITP0029
Bez migotania	
Zasilacz LED-2 33W 850mA DALI-2 dla serii Lano 4 LED	LITP0030-A
DALI-2 i Push Dim	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379
Pakiet baterijny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W, brak CNBOP	LITP0032
Zasilacz zamawiany oddzielnie	