


Dane techniczne dla produktu: LITP0056--


LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA

M600 klosz opal

Panel świetlny LED, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0028 (on/off) lub LITP0031-A (DALI, Push Dim)

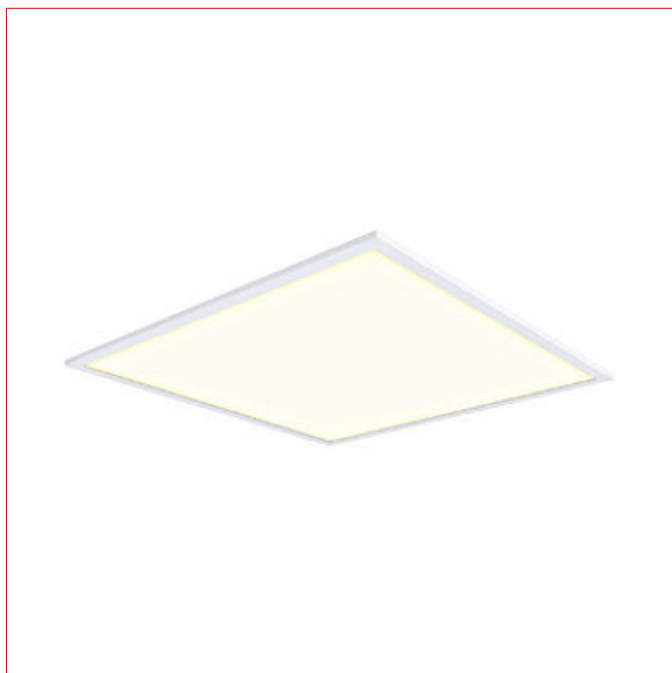

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	595,00
Szerokość (mm)	595,00
Wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	2,05

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Montaż	sufitowy natynkowy sufitowy wpuszczany w sufitach podwieszanych
Kolor	biały
Materiał	Blacha stalowa
Współczynnik ośnienia (UGR)	<22
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100lm/w
Moc (W)	40
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤3
Strumień świetlny (lm)	4000
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20, IP40 część optyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	595x595x30

Rysunek wymiarowy: LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 klosz opal

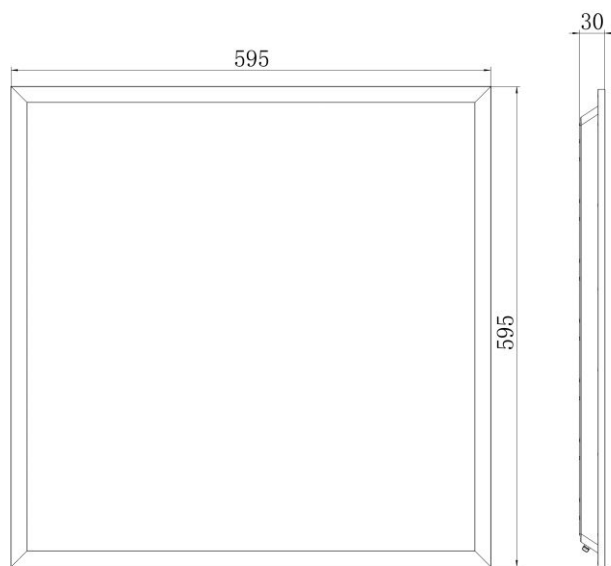

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 klosz opal	LITP0056
Panel świetlny LED, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0028 (on/off) lub LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 40W 1000mA on/off do serii Lano 4 LED	LITP0028
Bez migotania	
Zasilacz LED-2 40W 1000mA DALI-2 do serii Lano 4 LED	LITP0031-A
DALI-2 i Push Dim	
Ramka montażowa do Lano LED M600	LIG1000605
Do płyt gipsowo-kartonowych	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379
Pakiet baterijny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W, brak CNBOP	LITP0032
Zasilacz zamawiany oddzielnie	
Ramka montażowa do paneli LED serii LANO BL M600	LIMK005
Zestaw do montażu powierzchniowego	