
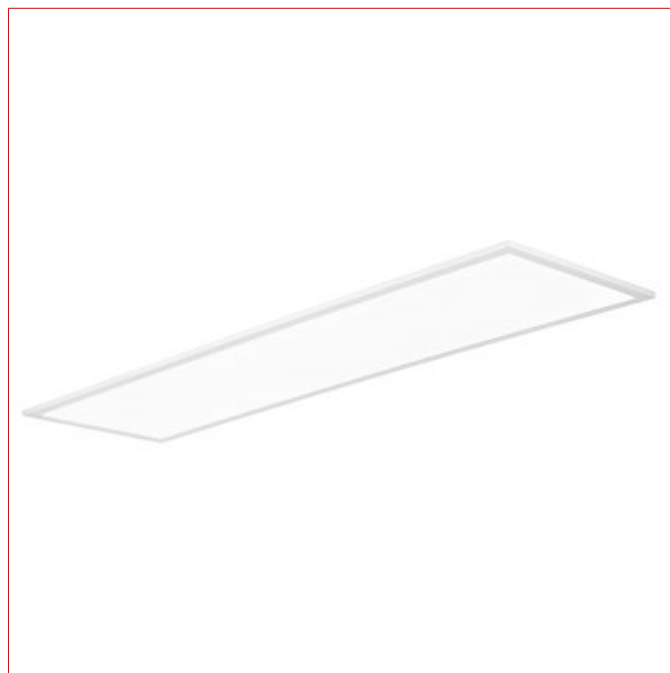


Dane techniczne dla produktu: LITP0061--


LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA

M1200 UGR19 mikropryzma

Panel świetlny LED mikropryzma, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0029 (on/off) lub LITP0030-A (DALI, Push Dim)

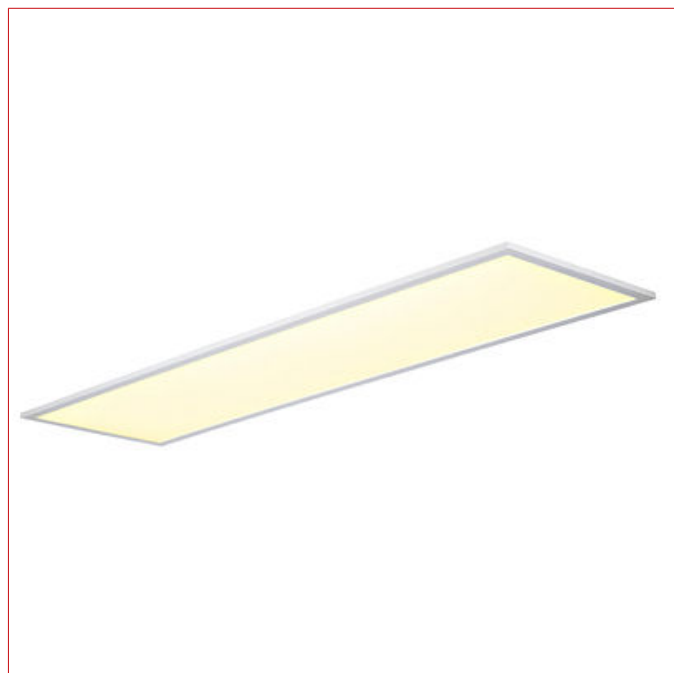

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.195,00
Szerokość (mm)	295,00
Wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	2,21

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Montaż	w sufitach podwieszanych
Kolor	biały
Materiał	Blacha stalowa
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Prąd roboczy mA (mA)	850
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	130
Moc (W)	33
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤3
Strumień świetlny (lm)	4300
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20, IP40 część optyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	1195x295x30

Rysunek wymiarowy: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR19 mikropryzma

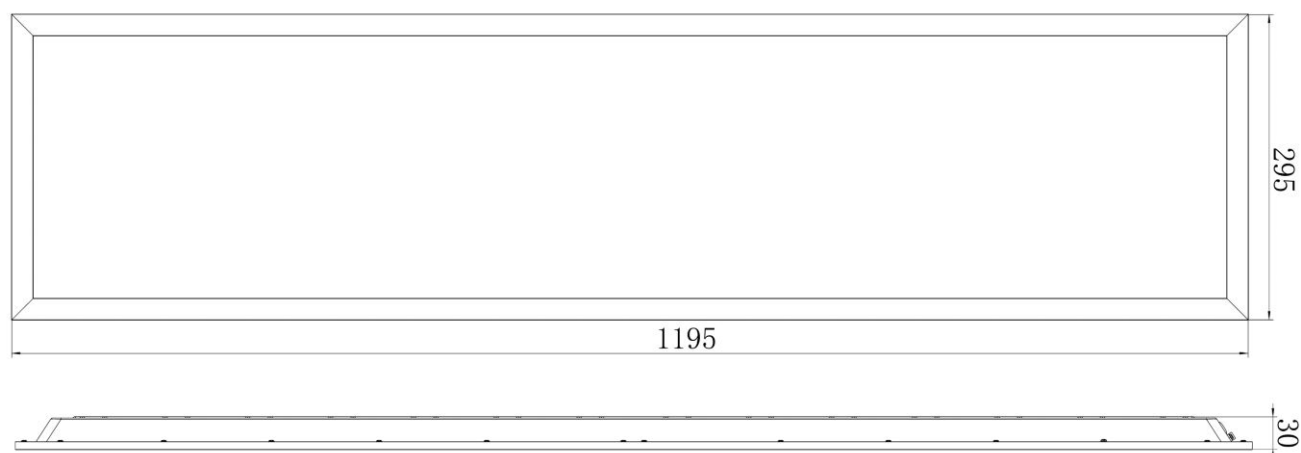

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR19 mikropryzma	LITP0061
Panel świetlny LED mikropryzma, może być połączony ze sterownikiem LED LITP0029 (on/off) lub LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 33W 850mA on/off do serii Lano 4 LED	LITP0029
Bez migotania	
Zasilacz LED 33W 850mA DALI-2 dla serii Lano 4 LED	LITP0030-B
DALI-2 i Push Dim	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379
Pakiet baterijny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W, brak CNBOP	LITP0032
Zasilacz zamawiany oddzielnie	
Ramka montażowa do paneli LED serii LANO BL M1201	LIMK006
Zestaw do montażu powierzchniowego	