


Dane techniczne dla produktu: LITP0063--

Sutil Round Pro 120 6W 420lm 3000/3500/4000K 230V biała

Płaska oprawa LED typu downlight z możliwością regulacji temperatury barwowej



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	10,00
Średnica nominalna (mm)	120,00
Waga (kg)	0,16
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	6
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 3500, 4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	≤6
Strumień świetlny (lm)	420
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	120
ØxW mm	120x10
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 110
Otwór mm	Ø 110
Ilość opraw na wyłącznik B10	69
Ilość opraw na wyłącznik B13	69
Ilość opraw na wyłącznik B16	87
Ilość opraw na wyłącznik B20	87
Ilość opraw na wyłącznik B25	136
Ilość opraw na wyłącznik C10	69
Ilość opraw na wyłącznik C13	69
Ilość opraw na wyłącznik C16	111
Ilość opraw na wyłącznik C20	111
Ilość opraw na wyłącznik C25	174

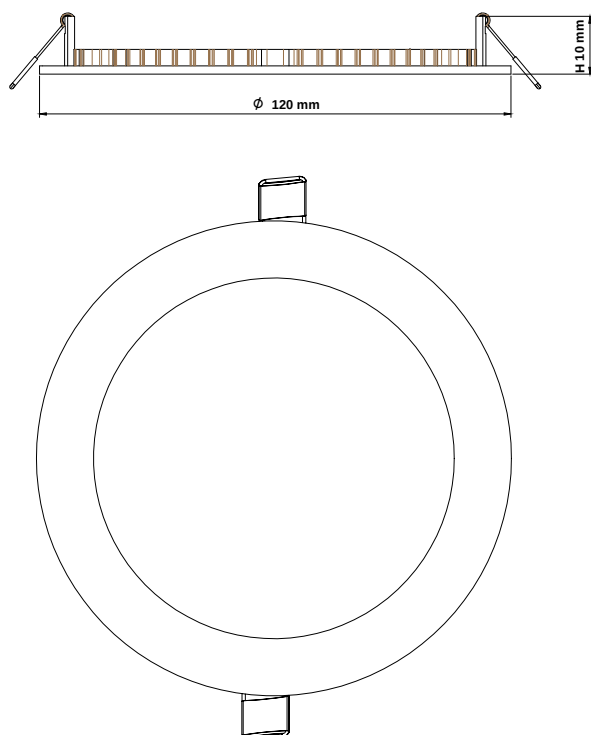**Rysunek wymiarowy: Sutil Round Pro 120 6W 420lm 3000/3500/4000K
230V biała****Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round Pro 120 6W 420lm 3000/3500/4000K 230V biała	LITP0063
Plaska oprawa LED typu downlight z możliwością regulacji temperatury barwowej	
Dodatkowe akcesoria	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379