

Dane techniczne dla produktu: LITP0078--


CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K

asymetryczna IP65 czarna

Naświetlacz LED przystosowany do pracy ciągłej pod napięciem 230VAC oraz pracy tymczasowej (do 10h) pod napięciem 170-300VDC.



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	260,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	300,00
Waga (kg)	3,83
Min. temperatura otoczenia (°C)	-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Naświetlacz

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Kolor	Czarny
Materiał	Odlew aluminiowy Stal hartowana
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	4
Klosz	Czysty
Kąt padania światła (°)	80x40
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	150
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤6
Strumień świetlny (lm)	16500
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	260x60x300

Rysunek wymiarowy: CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asymetryczna IP65 czarna

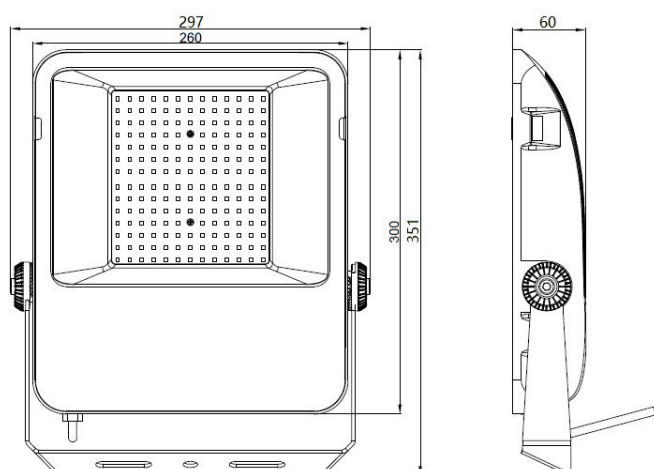

OPIS	Nr katalogowy
CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asymetryczna IP65 czarna Naświetlacz LED przystosowany do pracy ciągłej pod napięciem 230VAC oraz pracy tymczasowej (do 10h) pod napięciem 170-300VDC.	LITP0078