

Dane techniczne dla produktu: LITP0081--

CAPRI LED Basic 150W 18000lm 3000K

symetryczna IP65 czarna

Naświetlacz LED przystosowany do pracy ciągłej pod napięciem 230VAC oraz pracy tymczasowej (do 10h) pod napięciem 170-300VDC.




Dane techniczne

Długość (mm)	260,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	300,00
Waga (kg)	3,83
Min. temperatura otoczenia (°C)	-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	naświetlacz
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy Stal hartowana

Dane techniczne - kontynuacja

Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	4
Klosz	bezbarwny
Kąt padania światła (°)	110
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	150
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	18000
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
DłxSxW mm	260x60x300

Rysunek wymiarowy: CAPRI LED Basic 150W 18000lm 3000K symetryczna IP65 czarna

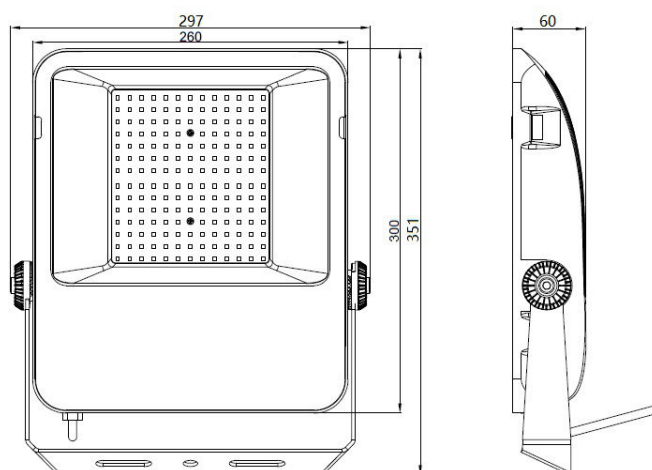

CAPRI LED Basic 150W 18000lm 3000K symetryczna IP65 czarna

Naświetlacz LED przystosowany do pracy ciągłej pod napięciem 230VAC oraz pracy tymczasowej (do 10h) pod napięciem 170-300VDC.

LITP0081