


Dane techniczne dla produktu: LITP0104--

MAIA 2 Round 330 24/30 W 3000/4000 K 230 V IP54 biała

Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm




Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Wysokość (mm)	48,00
Średnica nominalna (mm)	330,00
Waga (kg)	1,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Kolor	biały
Materiał	PC
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	24 30
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	6
Strumień świetlny (lm)	3600 2880
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK06
Źródło światła w zestawie	Tak
ØxW mm	330x48

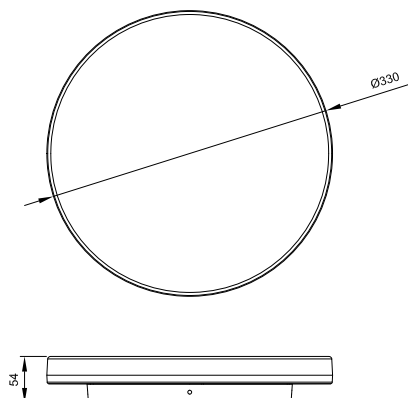**Rysunek wymiarowy: MAIA 2 Round 330 24/30 W 3000/4000 K 230 V IP54
biała****OPIS**

Nr katalogowy

MAIA 2 Round 330 24/30 W 3000/4000 K 230 V IP54 biała

LITP0104

Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm