


Dane techniczne dla produktu: LIUS0002--

Lano PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 biała

Oprawa zwieszana z rozsyłem pośrednim/bezpośrednim



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.200,00
Szerokość (mm)	300,00
Wysokość (mm)	16,50
Waga (kg)	3,76
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Klosz	polistyrol
Kąt padania światła (°)	110
Współczynnik oślnienia (UGR)	<19
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	50
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	5000
Żywotność	50.000h (L70/B50)
Możliwość ściemniania	DALI Push to DIM tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	E
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość opraw na wyłącznik B10	14
Ilość opraw na wyłącznik B16	23
Ilość opraw na wyłącznik C10	14
Ilość opraw na wyłącznik C16	23

**Rysunek wymiarowy: Lano PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI
IP20 biała**

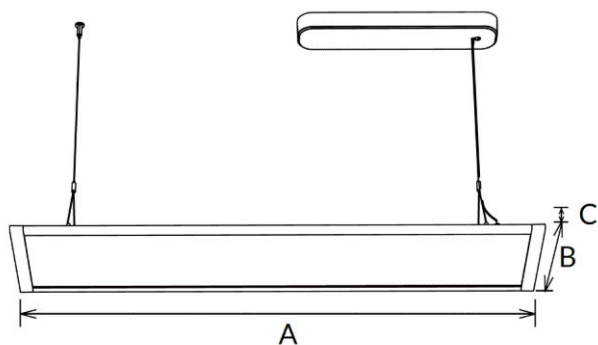

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 biała	LIUS0002
Oprawa zwieszana z rozsyłem pośrednim/bezpośrednim	
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI	EHDALIDIM
Do sterowania przyciskiem	