


Dane techniczne dla produktu: LIUS0045--

MIROLUX 32 W 3600–4000 lm 2700/3200/4000 K CRI90 IP40/44

Opal, IP44 przy montażu ściennym, IP40 przy montażu sufitowym, biała 1,2 m



Charakterystyka oświetlenia

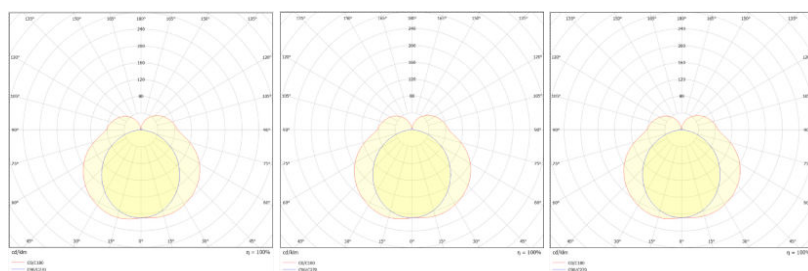


Informacja o produkcie

"The MIROLUX mirror luminaire is a linear LED luminaire designed to provide uniform and low-glare illumination for mirror and washbasin areas. It is available in three lengths (0.6 m, 0.9 m, 1.2 m) and is suitable for residential and professional applications. The integrated LED technology delivers a high luminous efficacy of >120 lm/W. Three correlated colour temperatures are available (2700 K / 3200 K / 4000 K) with a CRI of 90, ensuring natural and accurate colour rendering. The luminaire supports multiple mounting options: Wall mounting: IP44, suitable for bathroom installations Ceiling and pendant mounting: IP40, for general lighting applications Power consumption depends on the luminaire length: 0.6 m: 12 W 0.9 m: 20 W 1.2 m: 32 W The housing is finished in white and features a clean, functional design. MIROLUX combines efficient LED technology, high light quality and flexible installation options."

Dane techniczne

Długość (mm)	1.200,00
Szerokość (mm)	46,00
Wysokość (mm)	72,00
Długość zwieszania (mm)	1,50
Waga (kg)	1,60
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie przy lustrze
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Klosz	poliwęglan
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	800
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	112
Moc (W)	32
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700 4000 3200
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<6
Strumień świetlny (lm)	3600 4000
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK06
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1200x46x72
Ilość opraw na wyłącznik B10	10
Ilość opraw na wyłącznik B16	16
Ilość opraw na wyłącznik C10	17
Ilość opraw na wyłącznik C16	27

**Rysunek wymiarowy: MIROLUX 32 W 3600–4000 lm 2700/3200/4000 K
CRI90 IP40/44**

OPIS	Nr katalogowy
MIROLUX 32 W 3600–4000 lm 2700/3200/4000 K CRI90 IP40/44 Opal, IP44 przy montażu ściennym, IP40 przy montażu sufitowym, biała 1,2 m	LIUS0045