


Dane techniczne dla produktu: LIUS0049--

NOVIA ROW 1200 CCT 28 W 3360 lm 930/940 DALI biała IP20

L-1205



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.205,00
Szerokość (mm)	57,00
Wysokość (mm)	76,00
Waga (kg)	3,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Klosz	mikropryzmatyczny
Kąt padania światła (°)	75
Współczynnik ośnienia (UGR)	UGR<19 tauglich bei 12W
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	6
Moc (W)	12 28 18 21
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	2520 1440 3360 2160
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	DALI Push to DIM
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK02

**Rysunek wymiarowy: NOVIA ROW 1200 CCT 28 W 3360 lm 930/940 DALI
biała IP20**

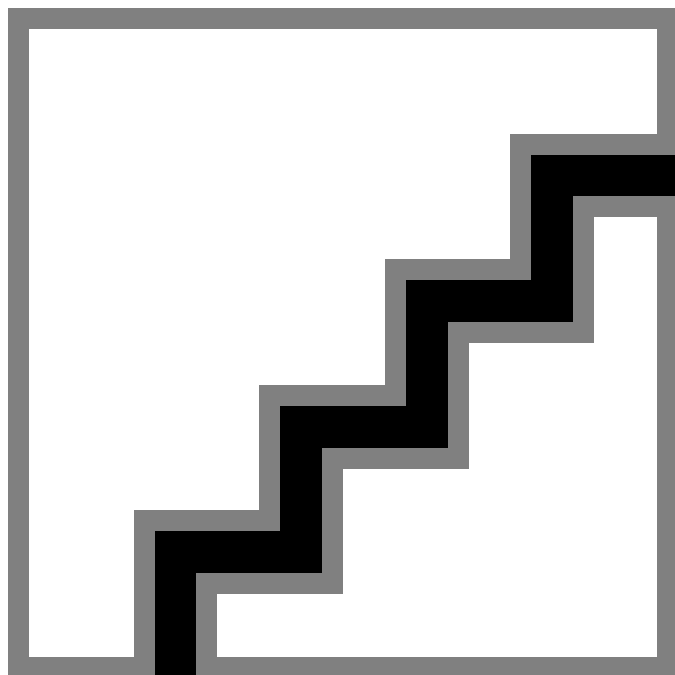

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NOVIA ROW 1200 CCT 28 W 3360 lm 930/940 DALI biała IP20 L-1205	LIUS0049
Dodatkowe akcesoria	
Moduł pośredni do NOVIA ROW 1200 4,6–11 W 930/940 DALI Light colour and output are controlled together with the luminaire	LIUS0053
Łącznik natynkowy do NOVIA ROW	LIUS0055
Łącznik zwieszany do NOVIA ROW	LIUS0056
Zawieszenie linowe do NOVIA ROW bez przewodu	LIUS0057
Zawieszenie linowe do NOVIA ROW z przewodem zasilającym 5-żyłowym L-1500	LIUS0058