


Dane techniczne dla produktu: LIUS0060--

MARRA 3 COB FREE CUT 10 W/m 900 lm/m 4000 K

CRI90 24 V DC IP54 5 m

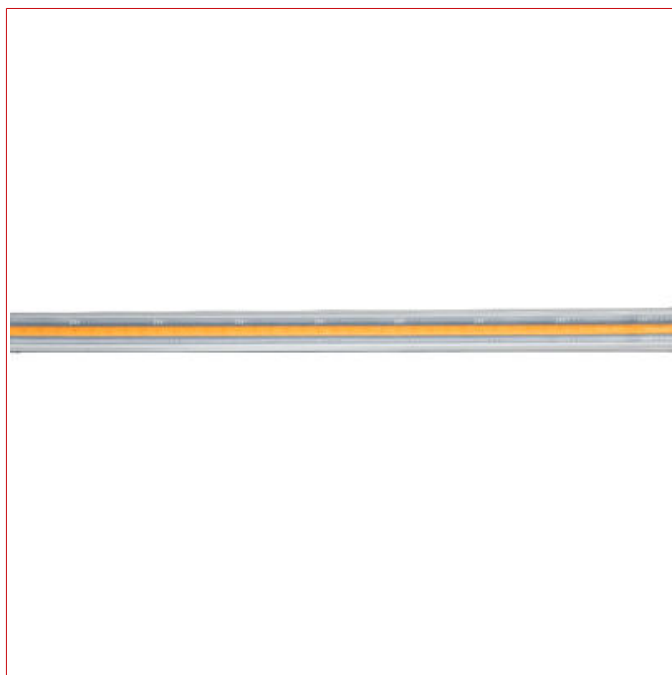


Dane techniczne

Długość (mm)	5.000,00
Szerokość (mm)	8,00
Wysokość (mm)	2,00
Waga (kg)	0,06
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	24
Skuteczność świetlna (lm/W)	133
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny / m (lm/m)	900
Żywotność	50.000h / L70 / B10

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP54
DłxSxW mm	5000x8x2

Rysunek wymiarowy: MARRA 3 COB FREE CUT 10 W/m 900 lm/m 4000 K

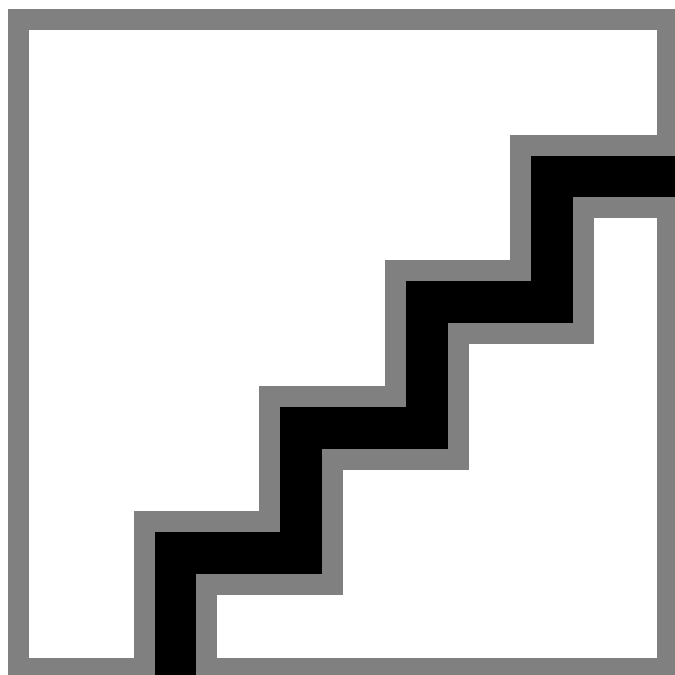

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MARRA 3 COB FREE CUT 10 W/m 900 lm/m 4000 K CRI90 24 V DC IP54 5 m	LIUS0060
Dodatkowe akcesoria	
MARRA 3 złącze zasilające 2-pin 8 mm (10 szt.)	LIUS0061
Złącze I 2-pin 8 mm do MARRA 3 COB FREE CUT (10 szt.)	LIUS0062
Złącze L 2-pin 8 mm do MARRA 3 COB FREE CUT (10 szt.)	LIUS0063
Zasilacz LED LPF 90W/24V, MM, IP67	LINT024090