


Dane techniczne dla produktu: LIUS0064--

MARRA 3 COB FREE CUT 10 W/m 900 lm/m 2700 K CRI90

24 V DC IP54 5 m

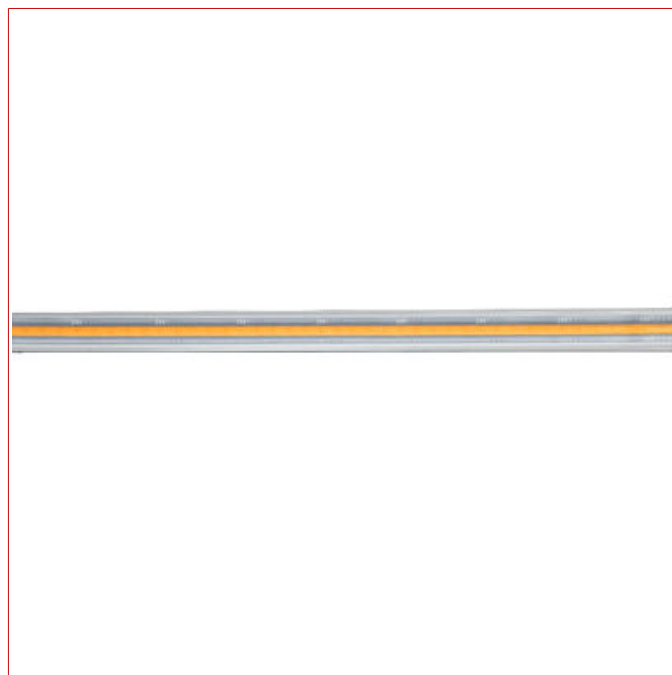


Dane techniczne

Długość (mm)	5.000,00
Szerokość (mm)	8,00
Wysokość (mm)	2,00
Waga (kg)	0,06
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +45
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	24
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	3
Strumień świetlny / m (lm/m)	900
Żywotność	50.000h / L70 / B10

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP54
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	5000x8x2

Rysunek wymiarowy: MARRA 3 COB FREE CUT 10 W/m 900 lm/m 2700 K CRI90

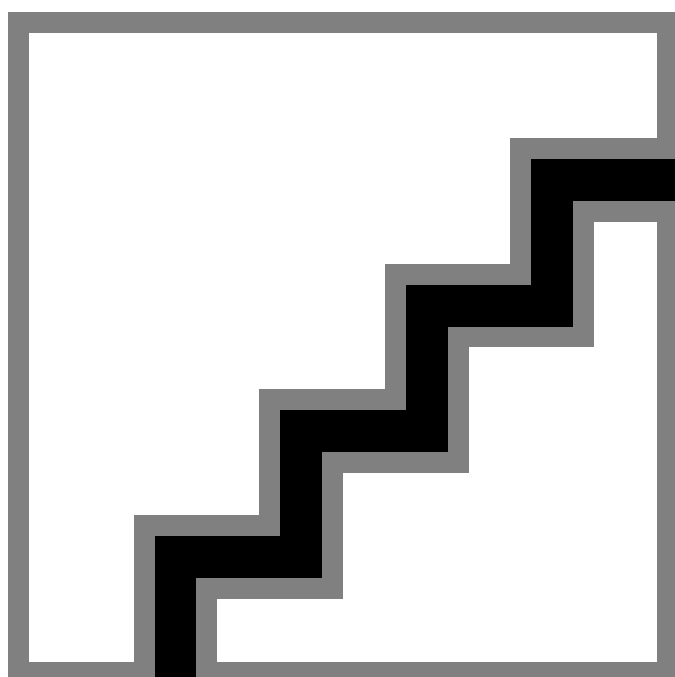

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MARRA 3 COB FREE CUT 10 W/m 900 lm/m 2700 K CRI90 24 V DC IP54 5 m	LIUS0064
Dodatkowe akcesoria	
MARRA 3 złącze zasilające 2-pin 8 mm (10 szt.)	LIUS0061
Złącze I 2-pin 8 mm do MARRA 3 COB FREE CUT (10 szt.)	LIUS0062
Złącze L 2-pin 8 mm do MARRA 3 COB FREE CUT (10 szt.)	LIUS0063
Zasilacz LED LPF 90W/24V, MM, IP67	LINT024090