

Dane techniczne dla produktu: LIUS0065--

MIKROLUX oprawa sufitowa 12W

1250-1550lm 600mm czarna

2700/3200/4000K 1250lm, 1550lm

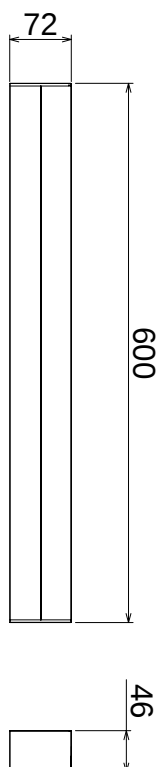


Dane techniczne

Długość (mm)	600,00
Szerokość (mm)	46,00
Wysokość (mm)	72,00
Długość zwieszania (mm)	1,50
Waga (kg)	1,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie przy lustrze
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Klosz	poliwęglan
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	104
Moc (W)	12
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700 4000 3200
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Strumień świetlny (lm)	1550 1250
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK06
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	600x46x72
Ilość opraw na wyłącznik B10	13
Ilość opraw na wyłącznik B16	20
Ilość opraw na wyłącznik C10	21
Ilość opraw na wyłącznik C16	33

**Rysunek wymiarowy: MIKROLUX oprawa sufitowa 12W 1250-1550lm 600mm
czarna**

OPIS	Nr katalogowy
MIKROLUX oprawa sufitowa 12W 1250-1550lm 600mm czarna 2700/3200/4000K 1250lm, 1550lm	LIUS0065