

Dane techniczne dla produktu: LIUS0067--

FORTEA PRO 20/25 W, 2500 lm, 2,7/3/4K, IP65

Zewnętrzna oprawa ścienna-sufitowa, moc i CCT regul.

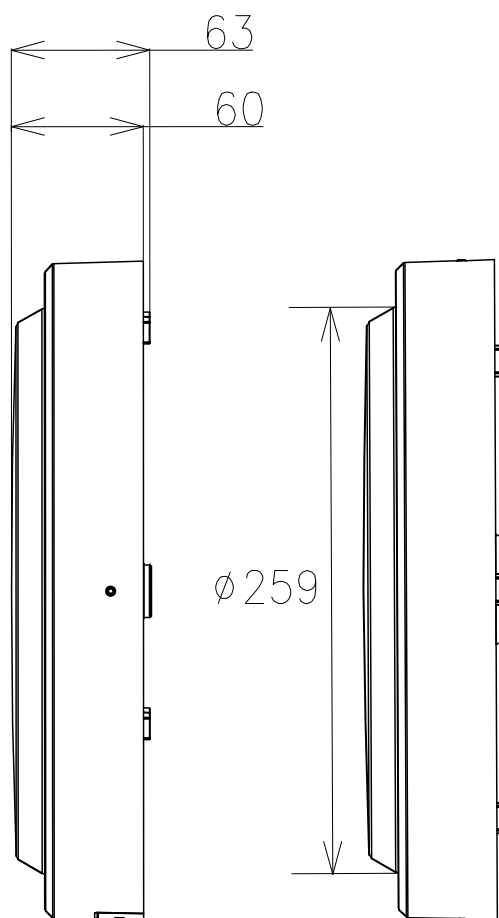


Dane techniczne

Wysokość (mm)	63,00
Średnica nominalna (mm)	300,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +45
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Klosz	PC opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie wejściowe AC (V)	200-240
Moc (W)	25 20

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	6
Strumień świetlny (lm)	2500
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Średnica (mm)	300
ØxW mm	300x63

Rysunek wymiarowy: FORTEA PRO 20/25 W, 2500 lm, 2,7/3/4K, IP65

OPIS	Nr katalogowy
FORTEA PRO 20/25 W, 2500 lm, 2,7/3/4K, IP65 Zewnętrzna oprawa ścienna-sufitowa, moc i CCT regul.	LIUS0067