



Dane techniczne dla produktu: LIV2162416

Panel LED 29W 3960lm, 840, M600, biały

Brak możliwości ściemniania, zasilacz w zestawie

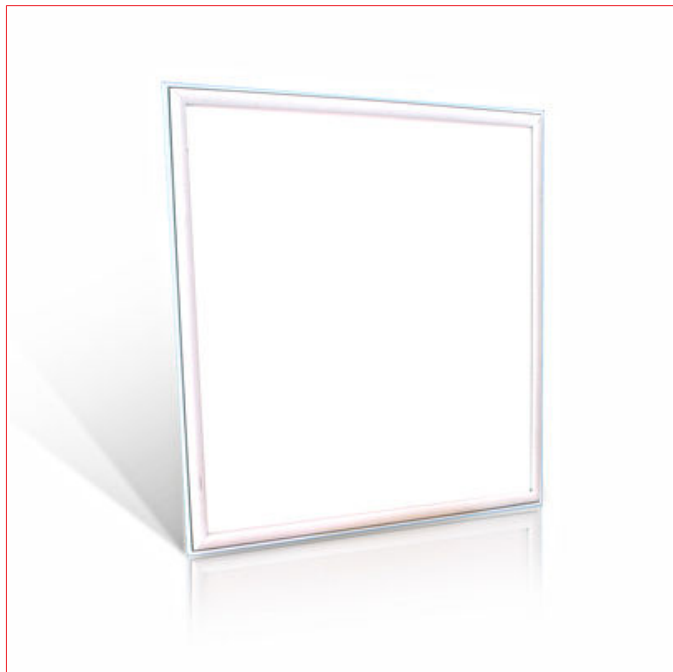

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Strumień świetlny (lm)	3960
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	124
Moc (W)	29
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	60
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	PC PMMA Aluminium
Klosz	Opalizowany
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	13
Dodatkowe akcesoria	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Rysunek wymiarowy: Panel LED 29W 3960lm, 840, M600, biały

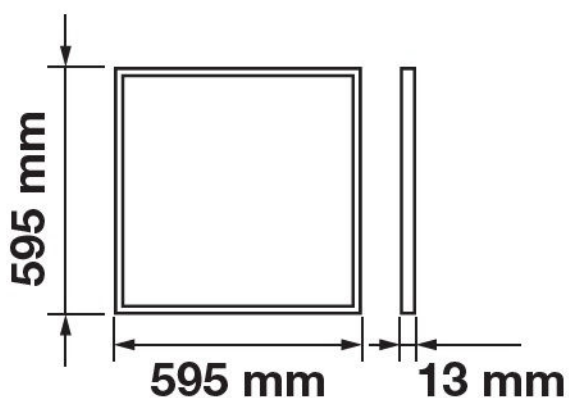

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED 29W 3960lm, 840, M600, biały	LIV2162416
Brak możliwości ściemniania, zasilacz w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
Ramka do montażu natynkowego panelu LED M600 serii LIVT	LIVT9999
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt)	LIVT6018
Kompatybilny jedynie z serią paneli V-TAC	
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379