


Dane techniczne dla produktu: LIVB0001--

DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 PMMA 669mm

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	669,00
Szerokość (mm)	86,00
Wysokość (mm)	95,00
Waga (kg)	1,84

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa zwieszana
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	118
Moc (W)	16
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1900
Żywotność	70.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	669x86x95

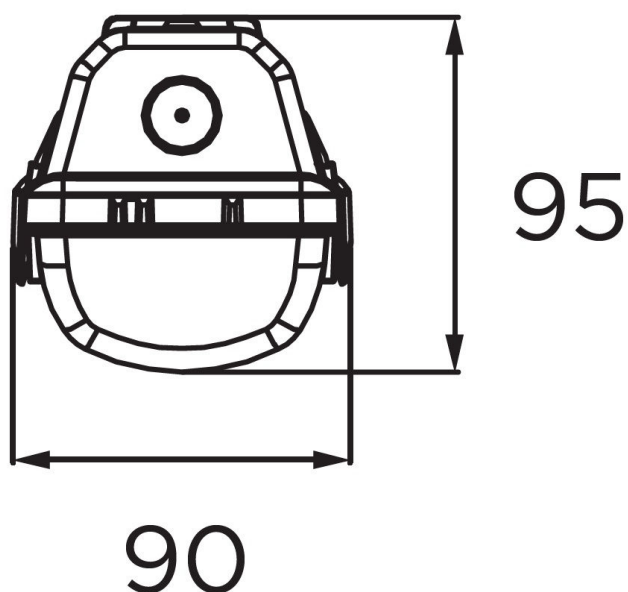Rysunek wymiarowy: DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 PMMA 669mm**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 PMMA 669mm	LIVB0001
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO 16W PMMA L-669mm	LIVB0006