


Dane techniczne dla produktu: LIVB0022--

DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP Switch 840 PMMA opal IP66

Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox, wbudowany przełącznik DIP-Switch: 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm



Charakterystyka oświetlenia



Informacja o produkcie

Oprawa DEVO PRO II do użytku zewnętrznego, silikonowa uszczelka, odporna na promieniowanie UV



Dane techniczne

Strona 1 z 3
Utworzono online w dniu: 2023-11-10, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.


Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	1.174,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	90,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	Sterownik LED AC
Napięcie pracy AC (V)	230
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	141
Moc (W)	19;23;27;32
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3000;3700;4500;5200
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
DłxSxW mm	1174x102x90
Ilość opraw na wyłącznik B10	11
Ilość opraw na wyłącznik B16	16
Ilość opraw na wyłącznik C10	19
Ilość opraw na wyłącznik C16	27

Dane techniczne: DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP Switch 840 PMMA opal IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	19	200
OFF	ON	23	250
ON	OFF	27	300
ON	ON	32	350

Dimensions [mm]

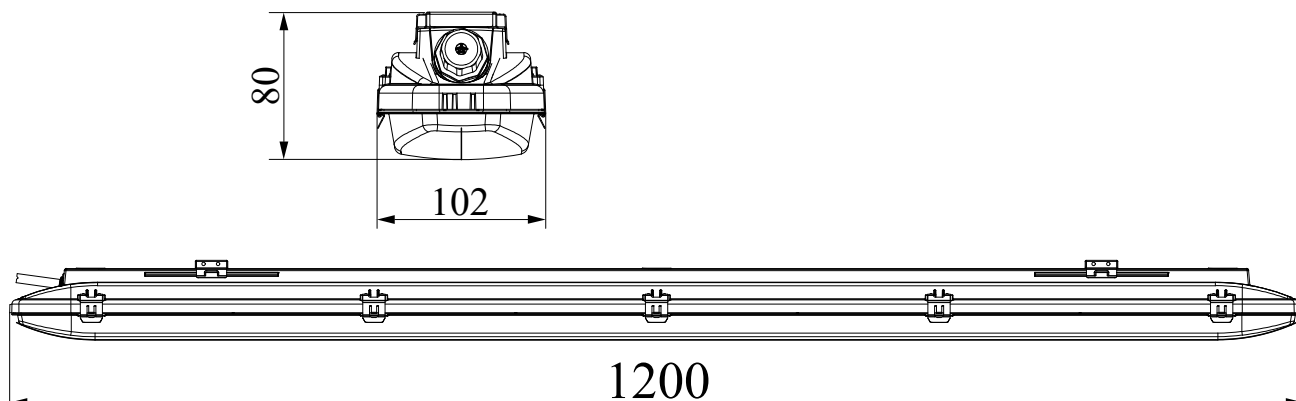

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP Switch 840 PMMA opal IP66	
Oprawa hermetyczna LED w szarej obudowie GFRP, z kloszem opalizowanym oraz klipsami inox, wbudowany przełącznik DIP-	LIVB0022
Switch: 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm	