

Dane techniczne dla produktu: LIVB0040-A


DEVO PRO II PC 38 W 6300 lm 840 230 V

IP66 klasa I L-1500 mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, Dip-Switch: 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne


Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	80,00
Waga (kg)	2,22
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa zwieszana
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Klosz	PC opalizowany
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	230
Napięcie pracy DC (V)	198-264
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	165
Moc (W)	30/38/46/53
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<3
Strumień świetlny (lm)	5100/6300/7500/8500
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Ilość cykli	100000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
DłxSxW mm	1454x102x80
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B16	25
Ilość opraw na wyłącznik B20	31
Ilość opraw na wyłącznik B25	39
Ilość opraw na wyłącznik C10	24
Ilość opraw na wyłącznik C13	33
Ilość opraw na wyłącznik C16	38
Ilość opraw na wyłącznik C20	52
Ilość opraw na wyłącznik C25	65

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II PC 38 W 6300 lm 840 230 V IP66 klasa I L-1500 mm

[mm]

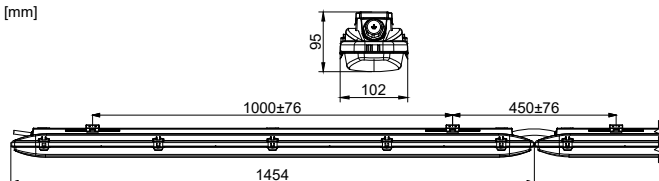

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II PC 38 W 6300 lm 840 230 V IP66 klasa I L-1500 mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, Dip-Switch:	LIVB0040-A
30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PMMA L=1500mm	LIVB0025
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027
Uchwyt sufitowy do DEVO PRO	LIVB0036
Uchwyt Linux do DEVO PRO, 10szt.	LIVB0037
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kqt+/-45°	LI2JLT0450
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kqt+/-90°	LI2JLT0452
Uchwyt do linki stalowej Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
Do serii ARKTUR ECO	
Linka stalowa z pętlą L=3000mm Ø=2mm	LI00573961
Do serii ARKTUR ECO	
Łańcuch do zwieszania Ligne-S KE	LI8B000068
Ocynkowany	