


Dane techniczne dla produktu: LIVB0043--

DEVO PRO II 72 W 10700lm 865 230 V IP66 klasa I PMMA 1500 mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, additionally Dip-Switch 46W-7500lm / 53W-8500lm / 62W-9600lm / 72W-10700lm built-in



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	80,00
Waga (kg)	2,20

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Klasa odporności pożarowej	D
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa zwieszana
Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	230
Napięcie pracy DC (V)	176-276
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	148
Moc (W)	46/53/62/72
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	6500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<3
Strumień świetlny (lm)	7500/8500/9600/10700
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość cykli	100000
DłxSxW mm	1454x102x80
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B13	19
Ilość opraw na wyłącznik B16	24
Ilość opraw na wyłącznik B20	30
Ilość opraw na wyłącznik B25	37
Ilość opraw na wyłącznik C10	24
Ilość opraw na wyłącznik C13	32
Ilość opraw na wyłącznik C16	40
Ilość opraw na wyłącznik C20	49
Ilość opraw na wyłącznik C25	62

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II 72 W 10700lm 865 230 V IP66 klasa I PMMA 1500 mm

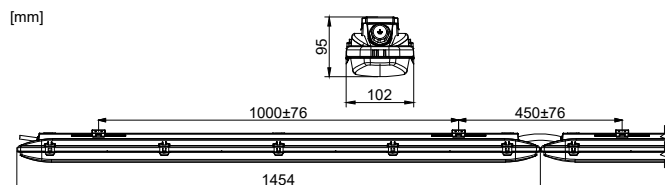

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 72 W 10700lm 865 230 V IP66 klasa I PMMA 1500 mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, additionally Dip-Switch	LIVB0043
46W-7500lm / 53W-8500lm / 62W-9600lm / 72W-10700lm built-in	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PMMA L=1500mm	LIVB0025
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027
Uchwyt sufitowy do DEVO PRO	LIVB0036
Uchwyt Linux do DEVO PRO, 10szt.	LIVB0037
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-45°	LI2JLT0450
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-90°	LI2JLT0452
Uchwyt do linki stalowej Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
Do serii ARKTUR ECO	
Linka stalowa z pętlą L=3000mm Ø=2mm	LI00573961
Do serii ARKTUR ECO	
Łańcuch do zwieszania Ligne-S KE	LI8B000068
Ocynkowany	