


Dane techniczne dla produktu: LIVB0044--

DEVO PRO II 72 W 10200 lm 830 230 V DALI IP66 klasa I

PMMA 1500 mm



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne


Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	102,00
Wysokość (mm)	80,00
Waga (kg)	2,20
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	jasnoszary
Klosz	PMMA opalizowane
Sterownik	DALI LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie pracy DC (V)	176-280V, Start >186
Gniazdo	Płytki LED
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<3
Możliwość ściemniania	DALI Touch DIM
Klasa odporności pożarowej	D
DłxSxW mm	1454x102x80
Ilość opraw na wyłącznik B10	17
Ilość opraw na wyłącznik B16	28
Ilość opraw na wyłącznik C10	29
Ilość opraw na wyłącznik C16	47

Rysunek wymiarowy: DEVO PRO II 72 W 10200 lm 830 230 V DALI IP66 klasa I

[mm]

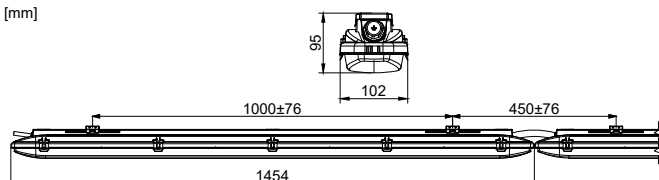

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DEVO PRO II 72 W 10200 lm 830 230 V DALI IP66 klasa I	LIVB0044
PMMA 1500 mm	
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PMMA L=1500mm	LIVB0025
Klosz do DEVO PRO II opalizowany PC L=1500mm	LIVB0027
Uchwyt sufitowy do DEVO PRO	LIVB0036
Uchwyt Linux do DEVO PRO, 10szt.	LIVB0037

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-45°	LI2JLT0450
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-90°	LI2JLT0452
Uchwyt do linki stalowej Ø 1,5 - 2,5mm Do serii ARKTUR ECO	LI00501005
Linka stalowa z pętlą L=3000mm Ø=2mm Do serii ARKTUR ECO	LI00573961
Łańcuch do zwieszania Ligne-S KE Ocynkowany	LI8B000068