



Dane techniczne dla produktu: LIVI0010--

# SOLO ECO 19W/38W 2800lm/5600lm 830/840 230V L-1134mm biały

Oprawa LED

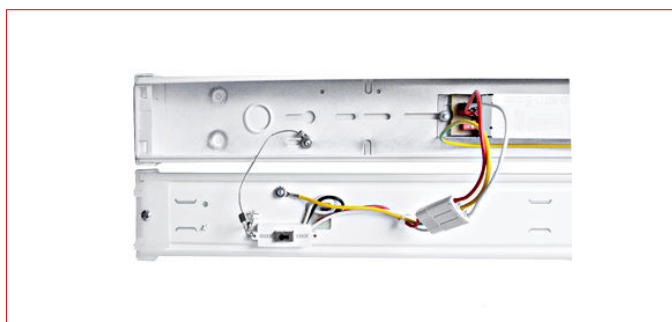

## Charakterystyka oświetlenia




## Dane techniczne

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Długość (mm)                     | 1.128,00                      |
| Szerokość (mm)                   | 63,00                         |
| Wysokość (mm)                    | 76,00                         |
| Waga (kg)                        | 1,36                          |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -20                           |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                            |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | ścienna<br>sufitowa natynkowa |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Montaż                           | naścienny<br>zwieszany<br>sufitowy natynkowy |
| Kolor                            | biały                                        |
| Materiał                         | PC<br>Blacha stalowa                         |
| Klosz                            | opalizowany                                  |
| Kąt padania światła (°)          | 120                                          |
| Sterownik                        | LED                                          |
| Napięcie pracy AC (V)            | 220-240                                      |
| Gniazdo                          | Płytki LED                                   |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 110                                          |
| Moc (W)                          | 38<br>18                                     |
| Barwa światła                    | Neutralna biała                              |
| Temperatura barwowa (K)          | 4000<br>3000                                 |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥80                                          |
| Stabilność koloru MacAdam (sdcm) | <5                                           |
| Strumień świetlny (lm)           | 4000                                         |
| Żywotność                        | 50.000h L90 B50                              |
| Możliwość ściemniania            | nie                                          |
| Klasa ochrony                    | I                                            |
| Stopień szczelności              | IP20                                         |
| Odporność na uderzenia           | IK02                                         |
| Źródło światła w zestawie        | Tak                                          |
| Ilość cykli                      | 100000                                       |
| DłxSxW mm                        | 1128x63x76                                   |
| Ilość opraw na wyłącznik B10     | 13                                           |
| Ilość opraw na wyłącznik B16     | 21                                           |
| Ilość opraw na wyłącznik C10     | 21                                           |
| Ilość opraw na wyłącznik C16     | 35                                           |

**Rysunek wymiarowy: SOLO ECO 19W/38W 2800lm/5600lm 830/840 230V  
L-1134mm biały**

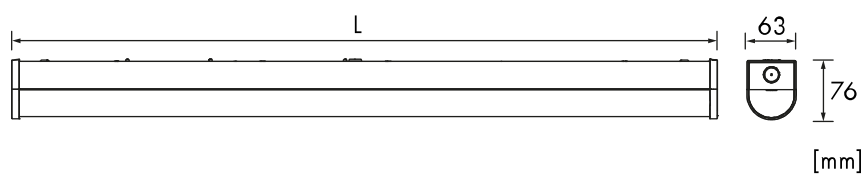



OPIS

Nr katalogowy

SOLO ECO 19W/38W 2800lm/5600lm 830/840 230V L-1134mm biały

LIVI0010

Oprawa LED