


Dane techniczne dla produktu: LIVI0011 --

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm biały

Oprawa LED



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.410,00
Szerokość (mm)	63,00
Wysokość (mm)	76,00
Waga (kg)	1,59
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC Blacha stalowa
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	110
Moc (W)	24 48
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<5
Strumień świetlny (lm)	6000
Żywotność	50.000h L90 B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość cykli	100000
DłxSxW mm	1410x63x76
Ilość opraw na wyłącznik B10	10
Ilość opraw na wyłącznik B16	17
Ilość opraw na wyłącznik C10	17
Ilość opraw na wyłącznik C16	28

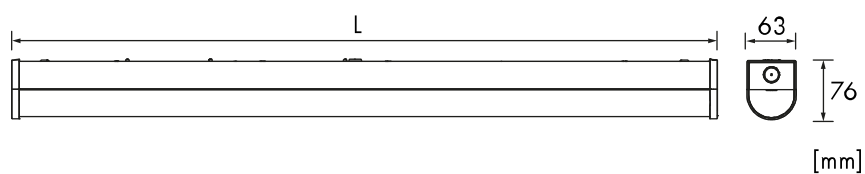**Rysunek wymiarowy: SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V
L-1416mm biały**

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm biały

LIVI0011

Oprawa LED