

Dane techniczne dla produktu: LIVT214860

Panel LED Premium Downlight 18W 3000K 1500lm 120° okrągły

Zawiera zasilacz, szybkozłaczka




Dane techniczne

ØxW mm	225x25
Otwór mm	210
Kolor	Biały
Materiał	PS PMMA Aluminium
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	210
Moc (W)	18
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Barwa światła	Ciepła biała
Strumień świetlny (lm)	1500
Współczynnik mocy	>0.6
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	3000
Żywotność	20.000h

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Max. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
Moc (W)	18
Częstotliwość (Hz)	60
Średnica (mm)	225

Rysunek wymiarowy: Panel LED Premium Downlight 18W 3000K 1500lm 120° okrągły

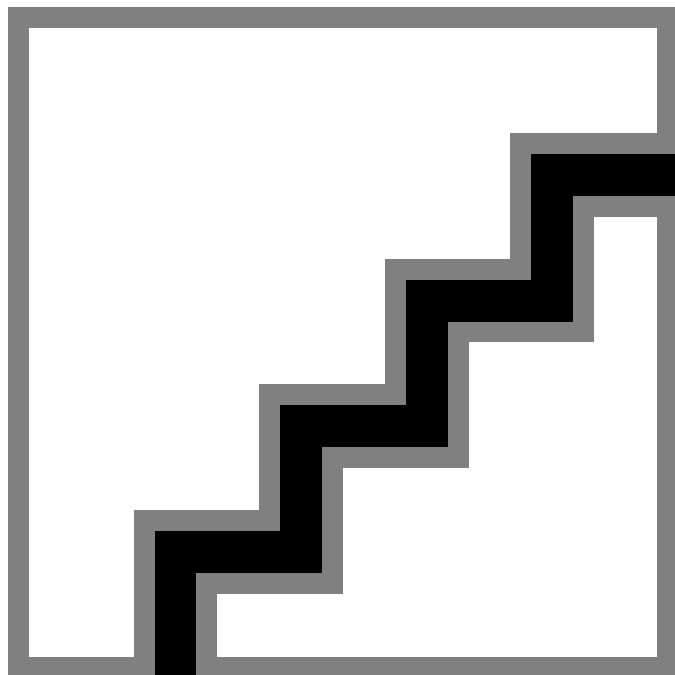

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED Premium Downlight 18W 3000K 1500lm 120° okrągły Zawiera zasilacz, szybkozłączka	LIVT214860