

Dane techniczne dla produktu: LIVT214867

Panel LED Premium Downlight 12W 4000K 1000lm 120° kwadratowy

Zawiera zasilacz, szybkozłączka




Dane techniczne

DłxSxW mm	170x170x25
Otwór mm	155x155
Kolor	Biały
Materiał	PS PMMA Aluminium
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	155x155
Moc (W)	12
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny (lm)	1000
Współczynnik mocy	>0.6
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	4000
Żywotność	20.000h

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Max. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
Moc (W)	12
Częstotliwość (Hz)	60

Rysunek wymiarowy: Panel LED Premium Downlight 12W 4000K 1000lm 120° kwadratowy

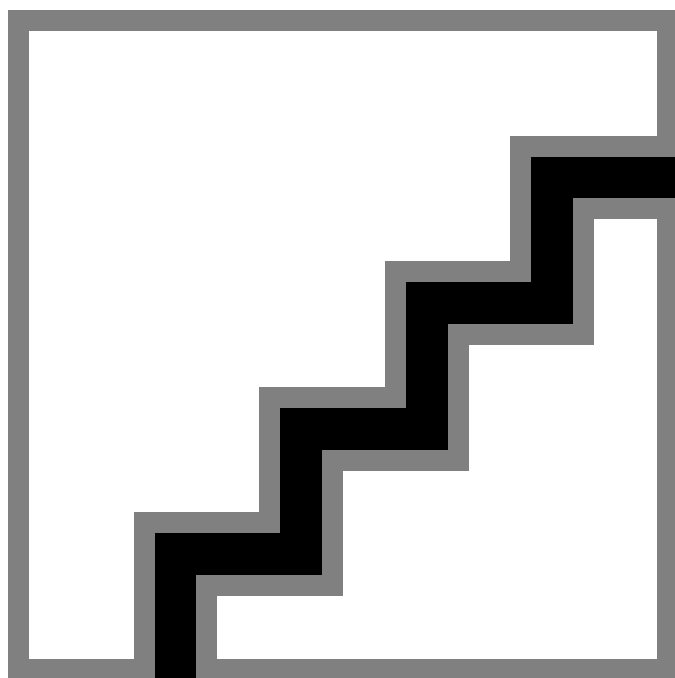

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED Premium Downlight 12W 4000K 1000lm 120° kwadratowy Zawiera zasilacz, szybkozłączka	LIVT214867