

Dane techniczne dla produktu: LIVT216256

Panel LED wpuszcz. 29W 3960lm 3000K 220-240V 120° 1200x300mm

Zasilacz w zestawie




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	V-TAC
Strumień świetlny (lm)	3960
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	20.000h
Stopień szczelności	IP20
Zawiera źródło światła	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Współczynnik mocy	>0.9
Moc (W)	29
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	PMMA Aluminium polipropylen
Dodatkowe akcesoria	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Rysunek wymiarowy: Panel LED wpuszcz. 29W 3960lm 3000K 220-240V 120° 1200x300mm

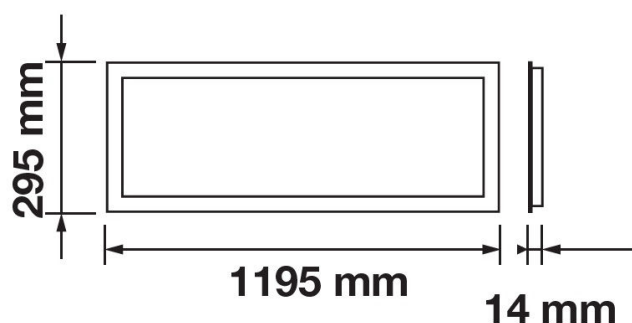

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED wpuszcz. 29W 3960lm 3000K 220-240V 120° 1200x300mm	LIVT216256
Zasilacz w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
Ramka natynkowa 1200x300 mm, biały, Seria V-TAC	LIVT9969
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt)	LIVT6018
Kompatybilny jedynie z serią paneli V-TAC	LIVT6019
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Ramka natynkowa 1200x300 mm, biały, Seria V-TAC	LIVT9969
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303