

Dane techniczne dla produktu: LIVT4808--

LED Panel powierzchniowy 15W 830, 1500lm, kwadrat, IP20, biały

naturalny biały




Dane techniczne

DłxSxW mm	155x155x35
Kolor	Biały
materiał	Plastik PKW
moc (W)	15
producent	08-V-TAC
napięcie zasilające (V)	220-240
barwa światła	ciepła biała
strumień świetlny (lm)	1500
Współczynnik mocy	>0.9
stopień oddawania barw	>80
ściemniany	nie
temperatura barwy (K)	3000
żywołość	30.000h
Stopień szczelności	IP20
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	45
źródło światła	SMD LED

Dane techniczne - kontynuacja

typ trzonka	LED Platine
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Częstotliwość (Hz)	60

rysunek wymiarowy: LED Panel powierzchniowy 15W 830, 1500lm, kwadrat, IP20, biały

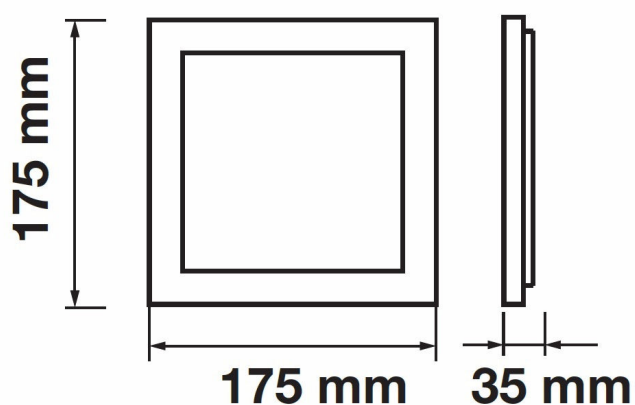

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Panel powierzchniowy 15W 830, 1500lm, kwadrat, IP20, biały naturalny biały	LIVT4808