

Dane techniczne dla produktu: LIVT4814--

LED Panel powierzchniowy 22W 830, 2200lm, kwadrat, biały

naturalny biały, IP20




Dane techniczne

min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	45
producent	08-V-TAC
moc (W)	22
moc (W)	22
Strumień świetlny / m (lm/m)	100
strumień świetlny (lm)	2200
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	>80
żywołność	30.000h
ściemniany	nie
Stopień szczelności	IP20
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Współczynnik mocy	>0.9

Dane techniczne - kontynuacja

napięcie zasilające (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	60
Kolor	Biały
materiał	Plastik PKW

rysunek wymiarowy: LED Panel powierzchniowy 22W 830, 2200lm, kwadrat, biały

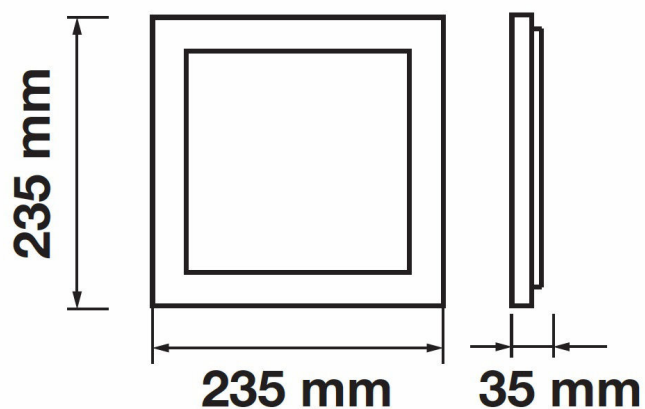

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Panel powierzchniowy 22W 830, 2200lm, kwadrat, biały naturalny biały, IP20	LIVT4814