

Dane techniczne dla produktu: LIVT4861 --

Panel LED premium 18W - okrągły 4000K, 1500lm, 120° **ECONOMY**

Zasilacz w zestawie, szybkozłączka




Dane techniczne

DłxSxW mm	225x225x25
ØxW mm	225x25
Otwór mm	Ø 210
Kolor	biały
Materiał	PS PMMA Aluminium
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 210
Moc (W)	18
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny (lm)	1500
Współczynnik mocy	>0.6

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Temperatura barwowa (K)	4000
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła	SMD LED
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
Moc (W)	18
Częstotliwość (Hz)	60
Długość (mm)	225
Szerokość (mm)	225
Wysokość (mm)	25
Średnica (mm)	225

Rysunek wymiarowy: Panel LED premium 18W - okrągły 4000K, 1500lm, 120°

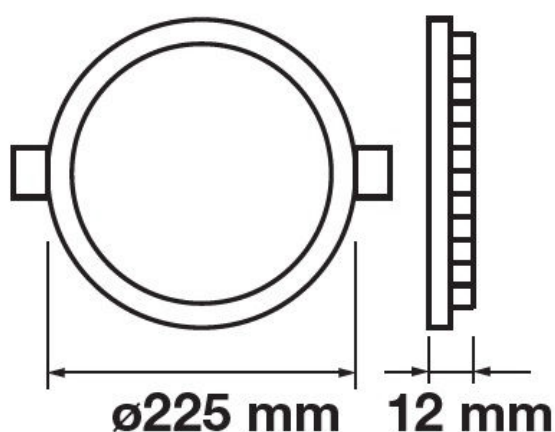

OPIS

Nr katalogowy

Panel LED premium 18W - okrągły 4000K, 1500lm, 120°

LIVT4861

Zasilacz w zestawie, szybkozłączka