

Dane techniczne dla produktu: LIVT4866--

Panel LED premium 12W - kwadratowy

3000K, 1000lm, 120° €ECONOMY

*sprzedawane w pełnych opakowaniach




Dane techniczne

DłxSxW mm	170x170x25
Otwór mm	155x155
Kolor	biały
Materiał	PS PMMA Aluminium
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	155x155
Moc (W)	12
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Barwa światła	Ciepła biała
Strumień świetlny (lm)	1000
Współczynnik mocy	>0.6
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	nie
Temperatura barwowa (K)	3000
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła	SMD LED
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
Moc (W)	12
Częstotliwość (Hz)	60
Długość (mm)	170
Szerokość (mm)	170
Wysokość (mm)	25

Rysunek wymiarowy: Panel LED premium 12W - kwadratowy 3000K, 1000lm, 120°

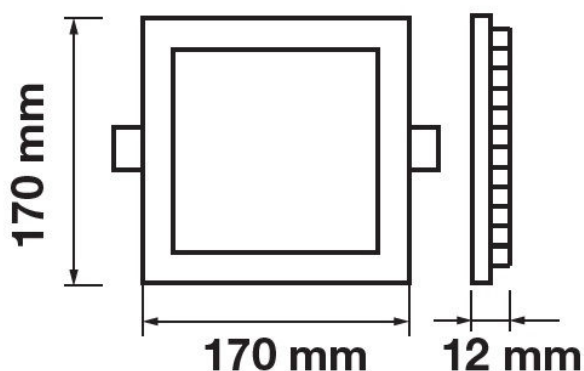

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED premium 12W - kwadratowy 3000K, 1000lm, 120° *sprzedawane w pełnych opakowaniach	LIVT4866