

Dane techniczne dla produktu: LIVT4873--

Panel LED premium 24W - okrągły 4000K, 2000lm, 120° €ECONOMY

Zawiera sterownik, szybkozłączka




Dane techniczne

DłxSxW mm	300x300x25
ØxW mm	300x25
Otwór mm	Ø285
Kolor	Biały
Materiał	PS PMMA Aluminium
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø285
Moc (W)	24
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny (lm)	2400
Współczynnik mocy	>0.9

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	4000
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	24
Częstotliwość (Hz)	60
Długość (mm)	300
Szerokość (mm)	300
Wysokość (mm)	25
Średnica (mm)	300

Rysunek wymiarowy: Panel LED premium 24W - okrągły 4000K, 2000lm, 120°

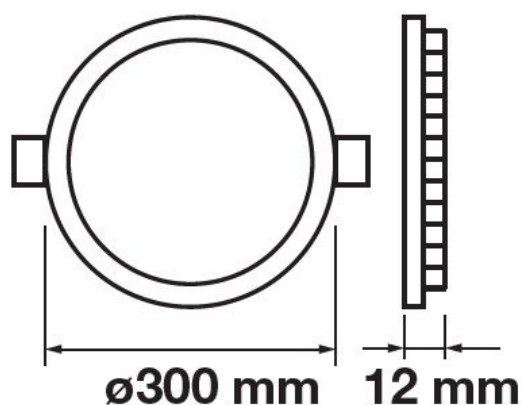

OPIS

Nr katalogowy

Panel LED premium 24W - okrągły 4000K, 2000lm, 120°

LIVT4873

Zawiera sterownik, szybkozłączka