


Dane techniczne dla produktu: LIVT60286-

Panel LED 45W 3600 lm, 3000K, M600, z zasilaczem **ECONOMY**

*sprzedawane w pełnych opakowaniach

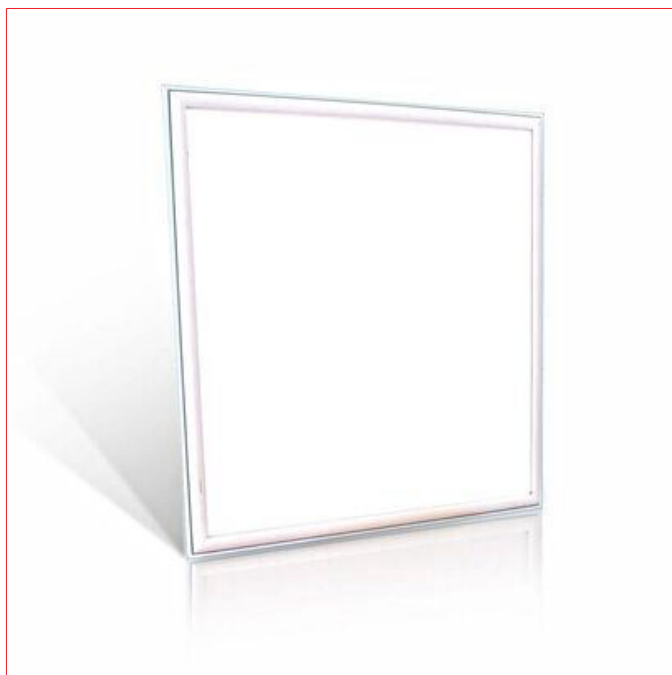


Dane techniczne

DłxSxW mm	595x595x14
Kolor	Biały
Materiał	PS PMMA Aluminium
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Moc (W)	45
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Barwa światła	Ciepła biała
Strumień świetlny (lm)	3600
Współczynnik mocy	>0.9
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	45
Częstotliwość (Hz)	50
Klosz	Opalizowany
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	14
Dodatkowe akcesoria	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Rysunek wymiarowy: Panel LED 45W 3600 lm, 3000K, M600, z zasilaczem

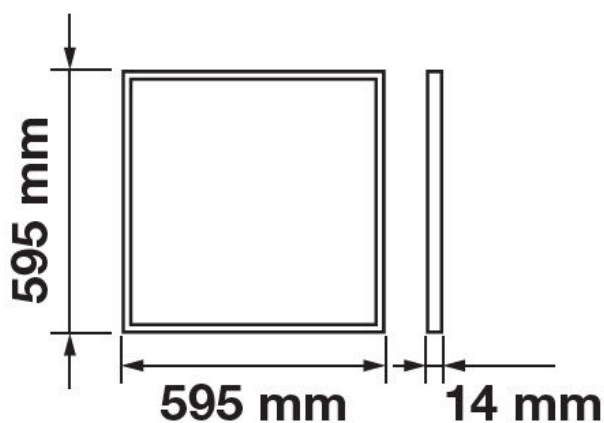

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED 45W 3600 lm, 3000K, M600, z zasilaczem *sprzedawane w pełnych opakowaniach	LIVT60286
Dodatkowe akcesoria	
Ramka do montażu natynkowego panelu LED M600 serii LIVT	LIVT9999
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt) Kompatybilny jedynie z serią paneli V-TAC	LIVT6018
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379