

Dane techniczne dla produktu: LIVT6200--

36W 2880lm 4500K 220-240V IP65 120° 1200mm

Oprawa hermetyczna odporna na wilgoć




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	V-TAC
Strumień świetlny (lm)	2880
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Żywotność	20.000h
Stopień szczelności	IP65
Zawiera źródło światła	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Współczynnik mocy	>0.9
Moc (W)	36
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Biały Szary
Materiał	PC

Rysunek wymiarowy: 36W 2880lm 4500K 220-240V IP65 120° 1200mm

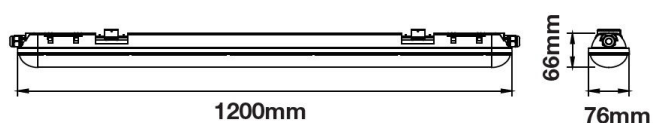

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
36W 2880lm 4500K 220-240V IP65 120° 1200mm Oprawa hermetyczna odporna na wilgoć	LIVT6200