


Dane techniczne dla produktu: LIVT6217--

Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20

120°

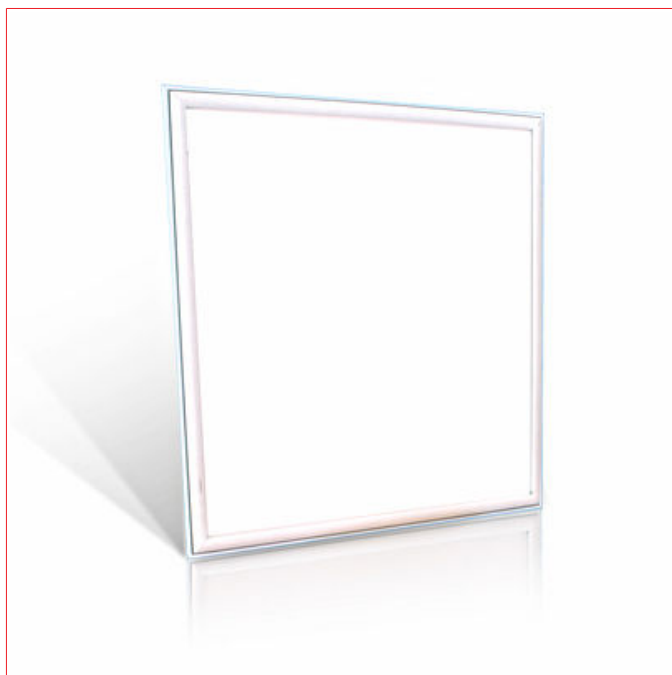


Dane techniczne

DłxSxW mm	620x620x14
Kolor	Biały
materiał	PMMA Aluminium polipropylen
montaż	sufitowa wpuszczana
moc (W)	45
producent	08-V-TAC
napięcie zasilające (V)	220-240
zawiera źródła światła	tak
barwa światła	barwa dzienna
strumień świetlny (lm)	3600
Współczynnik mocy	>0.9
stopień oddawania barw	≥80
Klasy efektywności energetycznej	A
temperatura barwy (K)	4000
żywołność	20.000h

Dane techniczne - kontynuacja

kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	45
Dodatkowe akcesoria	LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-

rysunek wymiarowy: Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20

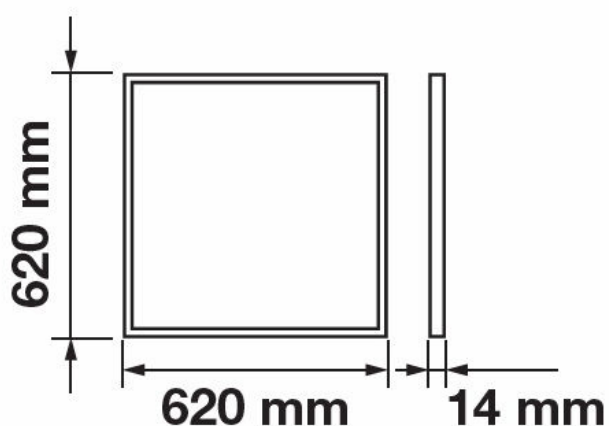

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20 120°	LIVT6217
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303