


Dane techniczne dla produktu: LIVT6222--

Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20

120°

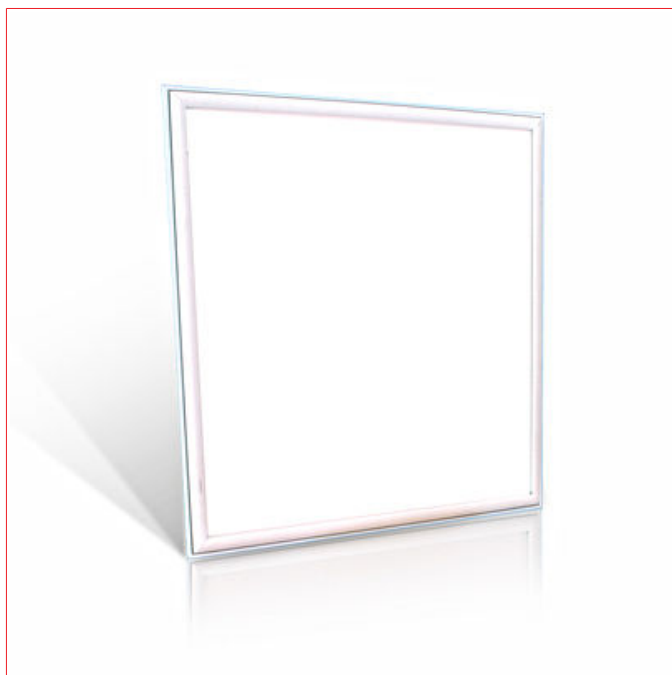


Dane techniczne

ØxW mm	120x37
Kolor	Biały
Materiał	PMMA Aluminium polipropylen
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Moc (W)	45
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Zawiera źródło światła	Tak
Barwa światła	Ciepła biała
Strumień świetlny (lm)	3600
Współczynnik mocy	>0.9
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Temperatura barwowa (K)	3000
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Max. temperatura otoczenia (°C)	45
Moc (W)	45
Dodatkowe akcesoria	LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-

Rysunek wymiarowy: Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20

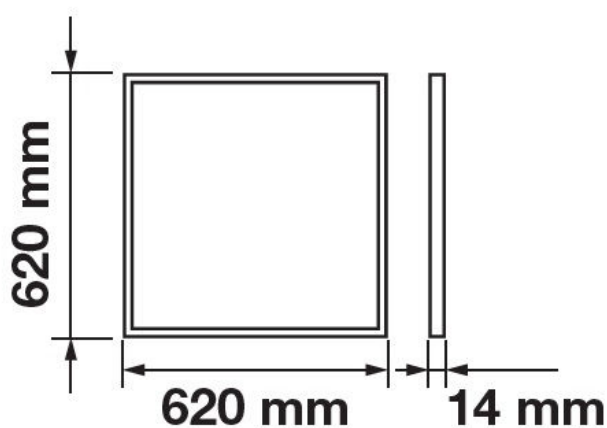

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel wpuszczany LED 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120°	LIVT6222
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt)	LIVT6018
Kompatybilny jedynie z serią paneli V-TAC	
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303