



Dane techniczne dla produktu: LIVT62406-

LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, biały

bez ściemniacza, A++, 120lm/W, zasilacz w zestawie

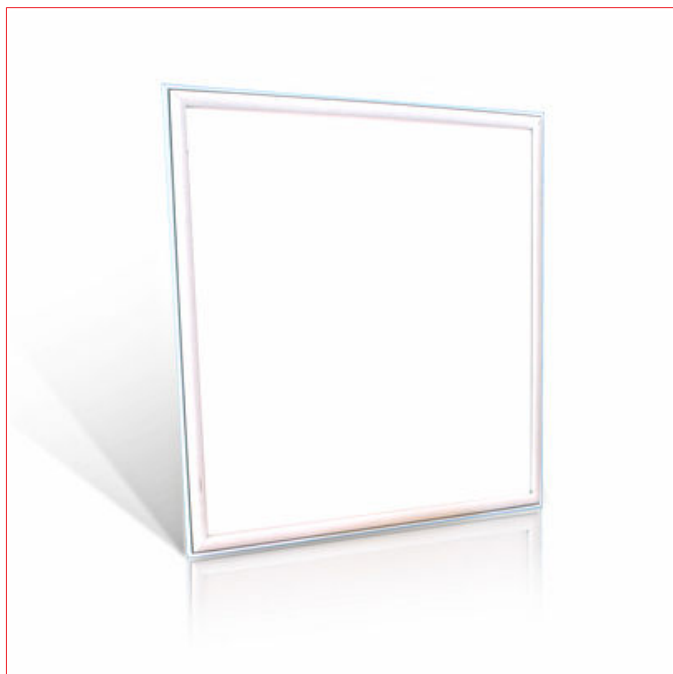

charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

DłxSxW mm	595x595x13
Kolor	Biały
materiał	PC PMMA Aluminium
montaż	sufitowa wpuszczana
moc (W)	29
producent	08-V-TAC
napięcie zasilające (V)	220-240
barwa światła	ciepła biała
strumień świetlny (lm)	3600
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

Klasy efektywności energetycznej	A++
ściemniany	nie
temperatura barwy (K)	3000
żywość	20.000h
kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
klasa ochrony	II
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	45
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
Skuteczność świetlna (lm/W)	124
moc pozorna [VA] (VA)	>0.9
Częstotliwość (Hz)	60
pokrywa	opal
Dodatkowe akcesoria	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

rysunek wymiarowy: LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, biały

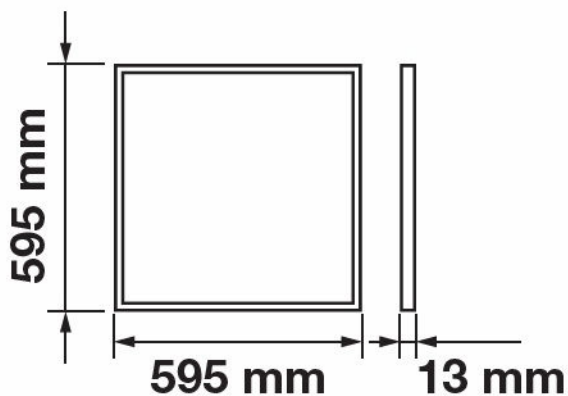

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, biały bez ściemniacza, A++, 120lm/W, zasilacz w zestawie	LIVT62406
Dodatkowe akcesoria	
Ramka do montażu natynkowego panelu LED M600 serii LIVT	LIVT9999
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303
Złączka 3-przewodowa Quick Fix	LID15379